



LATINOAMÉRICA / CARIBE
**CATÁLOGO
DE PRODUCTOS**

BIENVENIDO

HASTA 2026



En ECHO, la confiabilidad no es solo una promesa, es nuestro legado. Durante más de 50 años, tanto profesionales como propietarios de viviendas han confiado en nuestras herramientas para brindarles la potencia, el rendimiento y la durabilidad que necesitan para hacer bien el trabajo.

Desde equipos a gasolina hasta nuestra creciente línea de baterías, todas las herramientas ECHO están fabricadas con un propósito: diseñadas para rendir, fabricadas para durar y listas para cuando tú lo estés. Con más de 200 soluciones de grado profesional, estamos orgullosos de apoyar el trabajo que da forma a nuestros paisajes y comunidades.

Gracias por hacer de ECHO tu herramienta preferida.

Harold Redman
Presidente y director ejecutivo
ECHO Incorporated

TABLA DE CONTENIDO

ECHO X Series	4	Pulverizadores	48
Iconos de producto	5	Accesorios y características/ Especificaciones	49
Sistema de batería ECHO	6	Fumigadoras	50
Accesarios	11	Accesorios y características/ Especificaciones	51
Motosierras - Motosierras para arboristas	12	Fumigadoras manuales	52
Características/Especificaciones	17	Accesorios	53
Barras y cadenas	18	Características/Especificaciones	54
Accesarios	20	Bomba contra incendios	55
Desmalezadoras	21	Hidrolavadoras	56
Podadoras	25	Accesorios	57
Accesarios de desmalezadoras, podadoras	27	Características/Especificaciones	58
Características/especificaciones de desmalezadora	31	Podadoras de ruedas	59
Características/especificaciones de podadora	32	Accesorios/Hilo para podadoras de ruedas	59
Pro Attachment Series™	33	Astilladores/Trituradores	60
Características/especificaciones de PAS	34	Accesorios	62
Orilladoras y accesorios	36	Esparcidores	63
Características/Especificaciones	37	Generadores	64
Power Pruners*	38	Accesorios	65
Accesarios	39	Características/Especificaciones	66
Barras y cadenas	39	Taladro motorizado, hoyadora, cultivador	67
Características/Especificaciones	39	Accesorios	68
Cortasetos	40	Características/Especificaciones	68
Accesarios y accesorios/Especificaciones	42	Herramientas manuales	69
Cortadora de concreto y accesorios/ Especificaciones	43	Accesorios	71
Sopladores	44	Red Armor*	72
Accesarios	46	Aceite	74
Características/Especificaciones	47	Equipo de protección personal	76

PODEROSO. LIGERO. MAYOR PRODUCTIVIDAD.



EL EQUIPO MOTORIZADO PARA EXTERIORES MÁS POTENTE DEL MERCADO

La línea ECHO de los mejores productos de su clase, diseñados para ayudar a los profesionales a abordar los trabajos más difíciles con facilidad.

Un arsenal completo de equipos a gasolina y batería para maximizar la productividad y la eficiencia en cualquier trabajo.

Los productos ECHO X Series están respaldados por una garantía líder en la industria como señal de calidad y confiabilidad superiores.



ICONOS DE PRODUCTOS

Consulta a continuación explicaciones más detalladas sobre los iconos de características de productos seleccionados en todo el catálogo.



Silvicultura: Cosecha de árboles replantados para la producción de madera, pulpa y papel, o la extracción de madera nativa para la construcción y producción de productos.



Infraestructura: Mantenimiento diario de propiedades y paisajismo de terrenos que incluyen parques, complejos turísticos, carreteras y propiedades gubernamentales y educativas.



La tecnología G-Force utiliza el vacío creado por el volante para extraer virutas de madera y aserrín del filtro de aire durante el funcionamiento.



Agricultura: Mantenimiento de propiedades relacionadas con la agricultura, la producción de cultivos y la cría de ganado.



Jardinería: Mantenimiento de áreas verdes, jardines y terrenos de menor tamaño.



Poderoso. Ligero.
Mayor productividad.



Filtración automotriz



Arrancador asistido por resorte



Patrón de propagación



Filtración de 2 etapas



Reduce el esfuerzo de arranque en un 30 %



Tanque de detergente incorporado



Arranque eléctrico



Ruido bajo



Manguera de sifón



SISTEMA DE BATERÍA DE 56 V

El sistema de batería ECHO™ ofrece la potencia que exigen los profesionales con la comodidad que esperan los usuarios de hoy. Construido con tecnología patentada y los mismos componentes de alta calidad que nuestras herramientas a gasolina, supera a la competencia en durabilidad, tiempo de funcionamiento y rendimiento.

Todas las herramientas de la línea funcionan en la misma plataforma de 56 V, lo que brinda compatibilidad perfecta, menos tiempo de inactividad y la confianza para abordar cualquier tarea con un solo sistema de batería.



eCM Technology®

El sistema de gestión de batería patentado de ECHO regula la temperatura, la carga y la descarga para maximizar el rendimiento y extender la vida útil de la batería.



Tecnología MAXOUT®

Exclusiva de las herramientas ECHO X Series de 56 V, la tecnología MAXOUT® brinda potencia constante y total de principio a fin, sin interrupciones ni concesiones. Mientras otros se desvanecen a medida que la batería se agota, MAXOUT® mantiene el rendimiento en su punto máximo, al igual que la gasolina. 100 % de potencia, 100 % del tiempo.

Podadoras dedicadas

DSRM-225



La DSRM-225 ofrece una potencia similar a la de un motor de gasolina y un control preciso gracias a su motor montado en la parte superior y su resistente eje de fibra de carbono.

- El cabezal de corte Speed-Feed® 400 se recarga en segundos sin necesidad de desmontarlo
- Eje de fibra de carbono para una durabilidad ligera
- Pantalla LED de fácil visualización en la empuñadura para controlar el nivel de batería y la velocidad
- Mango delantero con agarre acolchado para mayor comodidad y control

Batería (amp hora)	5.0
Promedio. Tiempo de funcionamiento con 5.0 Ah (min)*	Hasta 50
Peso con batería kg (lb)	5.74 (12.65)
Cabezal de corte:	Speed-Feed® 400
Ancho de corte cm (in)	35-40 (14-16)

*Dependiendo del tamaño de la batería, el nivel de carga, el ancho de corte y las condiciones de funcionamiento.

DSRM-2100



La podadora de eje recto DSRM-2100 ofrece un funcionamiento silencioso, comodidad y rendimiento, lo que la hace ideal para cortar césped en áreas residenciales.

- El cabezal de corte Speed-Feed® 400 se recarga en segundos sin necesidad de desmontarlo
- 2 configuraciones de velocidad proporcionan potencia ajustable para cada tarea
- Construcción ligera para una fácil maniobrabilidad
- Mango delantero con agarre acolchado para mayor comodidad y control

Batería (amp hora)	2.5
Promedio. Tiempo de funcionamiento con 2.5 Ah (min)*	Hasta 28
Peso con batería kg (lb)	4.85 (10.7)
Cabezal de corte:	Speed-Feed® 400
Ancho de corte cm (in)	35-40 (14-16)

*Dependiendo del tamaño de la batería, el nivel de carga, el ancho de corte y las condiciones de funcionamiento.

DSRM-2600



La podadora de eje recto DSRM-2600 está diseñada para profesionales y ofrece potencia constante con tecnología MAXOUT® que garantiza el máximo rendimiento durante la vida útil de la carga de la batería.

- La tecnología MAXOUT® ofrece el máximo rendimiento
- 3 configuraciones de velocidad proporcionan potencia ajustable para cada tarea
- Mayor torque para mayor potencia de corte en malezas difíciles

Batería (amp hora)	5.0
Promedio. Tiempo de funcionamiento con 5.0 Ah (min)*	Hasta 54
Peso con batería kg (lb)	5.3 (11.8)
Cabezal de corte:	Speed-Feed® 400
Ancho de corte cm (in)	43 (17)



*Dependiendo del tamaño de la batería, el nivel de carga, el ancho de corte y las condiciones de funcionamiento.

Podadoras dedicadas

DSRM-2600U



La desmalezadora DSRM-2600U aumenta la productividad con su diseño ligero y ergonómico y la potencia confiable de ECHO, perfecta para abordar malezas y césped altos.

- La tecnología MAXOUT® ofrece el máximo rendimiento
- 3 configuraciones de velocidad proporcionan potencia ajustable para cada tarea
- Mayor torque para mayor potencia de corte en malezas difíciles

Batería (amp hora)	5.0
Promedio. Tiempo de funcionamiento con 5.0 Ah (min)*	Hasta 54
Peso con batería kg (lb)	6 (13.35)
Cabezal de corte:	Speed-Feed® 400
Ancho de corte cm (in)	43 (17)

*Dependiendo del tamaño de la batería, el nivel de carga, el ancho de corte y las condiciones de funcionamiento.

DPAS-2100SB



La DPAS-2100SB, equipada con un cabezal de corte Speed-Feed® 400, se conecta fácilmente a 15 accesorios, lo que garantiza que tengas la versatilidad necesaria para cualquier trabajo.

- Configuraciones de velocidad alta/baja para un corte optimizado y mayor duración de la batería
- Ligero con mango revestido para mayor comodidad.
- Acepta 15 accesorios ECHO PAS para una versatilidad increíble

Batería (amp hora)	2.5
Promedio. Tiempo de funcionamiento con 2.5 Ah (min)*	Hasta 28
Peso con batería kg (lb)	4.85 (10.7)
Cabezal de corte:	Speed-Feed® 400
Ancho de corte cm (in)	35-40 (14-16)

i15 15 ACCESORIOS EN UNA *Dependiendo del tamaño de la batería, el nivel de carga, el ancho de corte y las condiciones de funcionamiento.

DPAS-2100



La DPAS-2100 es el todo en uno perfecto para propietarios de viviendas, ya que ofrece versatilidad con un cabezal eléctrico y 15 accesorios, lo que reduce la necesidad de múltiples herramientas.

- Mayor torque para un rendimiento de corte superior
- Gatillo de velocidad variable para un control de potencia máximo
- Acepta 15 accesorios ECHO PAS para una increíble versatilidad

Batería (amp hora)	2.5
Promedio. Tiempo de funcionamiento con 2.5 Ah (min)*	Hasta 28
Peso con batería kg (lb)	4.39 (9.7)

i15 15 ACCESORIOS EN UNA *Dependiendo del tamaño de la batería, el nivel de carga, el ancho de corte y las condiciones de funcionamiento.

Pro Attachment Series™

DPAS-225



NUEVO



La DPAS-225 es la opción ideal para un mayor tiempo de funcionamiento, mayor equilibrio y un funcionamiento perfecto. La pantalla LED de fácil visualización permite a los usuarios verificar instantáneamente la configuración de velocidad y la carga de la batería.

- La pantalla LED en la empuñadura proporciona una vista rápida del ajuste de velocidad y el estado de carga de la batería
- Mango delantero de ángulo ajustable con revestimiento de goma para un equilibrio optimizado y un fácil funcionamiento
- La protección de la fuente de poder trasera proporciona mayor durabilidad protegiendo la batería.

Batería (amp hora).....**5.0**

Promedio. Tiempo de funcionamiento con 5.0 Ah (min)***Hasta 51**

Peso con batería kg (lb).....**6.26 (13.8)**

i16 HERRAMIENTAS EN UNA!

DPAS-225SB



NUEVO



Diseñado para la comodidad y el rendimiento, la ECHO DPAS-225SB ofrece más potencia, versatilidad y facilidad. Acepta hasta 16 accesorios y cuenta con el cabezal de corte Speed-Feed® 400, y está diseñada para propietarios de viviendas que desean resultados de nivel profesional y un cuidado del jardín sin esfuerzo.

- Versatilidad con hasta 16 accesorios diferentes
- La pantalla LED en la empuñadura proporciona una vista rápida del ajuste de velocidad y el estado de carga de la batería
- Mango delantero de ángulo ajustable con revestimiento de goma para un equilibrio optimizado y un fácil funcionamiento
- La protección de la fuente de poder trasera proporciona mayor durabilidad protegiendo la batería.

Batería (amp hora).....**5.0**

Promedio. Tiempo de funcionamiento con 5.0 Ah (min)***Hasta 56**

Peso con batería kg (lb).....**6.12 (13.5)**

Cabezal de corte:.... **Speed-Feed® 400**

Ancho de corte cm (in).....**43 (17)**

i16 HERRAMIENTAS EN UNA!

DPAS-2600



El cabezal de potencia DPAS-2600 cuenta con un acoplador de cambio rápido sin herramientas para cambios rápidos entre hasta 16 accesorios, lo que ofrece un rendimiento potente y versatilidad.

- La tecnología MAXOUT® ofrece el máximo rendimiento
- Mayor torque para un rendimiento de corte superior
- Gatillo de velocidad variable para un control de potencia máximo
- Acepta los 16 accesorios ECHO PAS para una versatilidad increíble

Batería (amp hora).....**5.0**

Promedio. Tiempo de funcionamiento con 5.0 Ah (min)***Hasta 52**

Peso con batería kg (lb).....**4.39 (9.7)**



*Dependiendo del tamaño de la batería, el nivel de carga, el ancho de corte y las condiciones de funcionamiento.

*Dependiendo del tamaño de la batería, el nivel de carga, el ancho de corte y las condiciones de funcionamiento.



DPAS-2600SB

i16 HERRAMIENTAS EN UNA!



16 MANERAS DE ALCANZAR LA GRANDEZA

Multiplica tus soluciones de equipos motorizados para exteriores con Pro Attachment Series™. 16 accesorios diferentes añaden versatilidad a tu equipo y amplían lo que puedes lograr con tu sistema de batería ECHO.

Pro Attachment Series™

DPAS-2600SB



La DPAS-2600SB ofrece un rendimiento potente y viene equipado con un cabezal de corte Speed-Feed® 400. Cambie entre 16 accesorios PAS con facilidad.

- La tecnología MAXOUT® ofrece el máximo rendimiento
- Mayor torque para un rendimiento de corte superior
- Gatillo de velocidad variable para un control de potencia máximo
- Acepta los 16 accesorios ECHO PAS para una versatilidad increíble

Batería (amp hora).....	5.0
Promedio. Tiempo de funcionamiento con 5.0 Ah (min)*	Hasta 52
Peso con batería kg (lb).....	5.7 (12.7)
Cabezal de corte:.....	Speed-Feed® 400
Ancho de corte cm (in).....	43 (17)



*Dependiendo del tamaño de la batería, el nivel de carga, el ancho de corte y las condiciones de funcionamiento.

Power Pruners®

DPPF-2100



La DPPF-2100 ofrece un rendimiento excepcional para podar ramas en lugares de difícil acceso desde el suelo. Esta Power Pruner® de corte suave y eficiente es perfecta para propietarios de viviendas.

- Potente motor sin escobillas que ofrece un rendimiento similar al de los equipos a gasolina
- El engrasador automático y ajustable extiende la vida útil de la barra y la cadena
- Tensor de cadena de acceso lateral para facilitar los ajustes de la cadena

Batería (amp hora).....	2.5
Promedio. Tiempo de funcionamiento con 2.5 Ah*	Hasta 100 cortes
Peso con batería kg (lb).....	5.85 (12.9)
Longitud de barra cm (in).....	25.4 (10)
Longitud total cm (in).....	243.84 (96)

*En madera de 10 cm por 10 cm, dependiendo del tamaño de la batería, el nivel de carga y las condiciones de funcionamiento.

Orilladoras

DPE-2600



La orilladora de eje curvo DPE-2600 combina potencia y diseño ligero, cortando suciedad densa con facilidad. La tecnología MAXOUT® proporciona potencia constante para un acabado profesional.

- La tecnología MAXOUT® ofrece el máximo rendimiento
- Relación de engranajes de alto torque de 2:1 para mayor potencia en césped denso y maleza
- 3 configuraciones de velocidad proporcionan potencia ajustable para cada tarea
- Mango delantero con agarre acolchado para mayor comodidad y control

Batería (amp hora).....	5.0
Promedio. Tiempo de funcionamiento con 5.0 Ah (min)*	Hasta 86
Peso con batería kg (lb).....	6.3 (14.1)
Longitud de la cuchilla cm (in).....	19.6 (7.75)



*Dependiendo del tamaño de la batería, el nivel de carga y las condiciones de funcionamiento.

DPPT-2600H



La DPPT-2600H Power Pruner® ofrece una poda de primer nivel con un eje telescópico y tecnología MAXOUT®, lo que garantiza la máxima potencia durante toda la carga de la batería.

- La tecnología MAXOUT® ofrece el máximo rendimiento
- El engrasador automático y ajustable extiende la vida útil de la barra y la cadena
- Tensor de cadena de acceso lateral para facilitar los ajustes de la cadena

Batería (amp hora).....	5.0
Promedio. Tiempo de funcionamiento con 5.0 Ah (min)*	Hasta 200 cortes
Peso con batería kg (lb).....	7.4 (16.4)
Longitud de barra cm (in).....	25.4 (10)
Longitud total m (in).....	2.71-3.70 (107-146)

*En madera de 10 cm por 10 cm, dependiendo del tamaño de la batería, el nivel de carga y las condiciones de funcionamiento.

Kit combo de podadora y soplador

DCP-BVRVS1B



Kit combo de sistema de batería de 56 V que incluye la podadora DSRM-2100 y el soplador DPB-2500.

- Podadora de 16 in con cabezal de corte Speed-Feed® 400
- El soplador con batería de 2.5 Ah ofrece un rendimiento de 526 PCM y 151 MPH

Cabezal de corte:.....	Speed-Feed® 400
Fuerza de soplado de Newton (N):.....	15
Velocidad máxima del aire en km/h (mph)*:.....	243 (151)
Volumen de aire m³/min (PCM):.....	14.89 (526)

Cortasetos con eje

DSHC-2600/DSHC-2600S



Diseñado para profesionales, el cortasetos con eje DSHC-2600 cuenta con tecnología MAXOUT® para una potencia constante. Las cuchillas RazorEdge® de 21 in y el ángulo de 7° ofrecen cortes precisos, mientras que el mango delantero con reborde y el motor montado en la parte superior brindan un rendimiento similar al de los equipos a gasolina.

- La tecnología MAXOUT® ofrece el máximo rendimiento
- Las cuchillas RazorEdge® de 21 in cortan más rápido con acción de doble cara y doble movimiento alternativo
- 3 configuraciones de velocidad proporcionan potencia ajustable para cada tarea

Batería (amp hora).....	5.0
Promedio. Tiempo de funcionamiento con 5.0 Ah (min)*	80
Peso con batería kg (lb).....	5.85/5.62 (12.9/12.4)
Longitud de la cuchilla m (in):.....	53.3 (21)
Longitud del eje m (in).....	1.29/1.06 (51/42)

*Dependiendo del tamaño de la batería, el nivel de carga y las condiciones de funcionamiento.



Motosierras de poda portátil

DHS-3006



La motosierra de poda portátil DHS-3006 ofrece un rendimiento excepcional para tareas de poda y desrame pequeño. El sistema de corte 80TXL de 6 in garantiza resultados limpios y precisos corte tras corte.

- Potente motor sin escobillas que ofrece un rendimiento similar al de los equipos a gasolina
- El tanque de aceite de cadena incorporado con engrasador automático extiende la vida útil de la barra y la cadena
- Tensor de cadena sin herramientas para facilitar los ajustes de la cadena

Batería (amp hora).....	2.5
Promedio. Tiempo de funcionamiento con 2.5 Ah*	Hasta 120 cortes
Peso con batería kg (lb).....	2.4 (5.3)
Longitud de barra cm (in).....	15.24 (6)

*En madera de 4 in por 4 in, dependiendo del tamaño de la batería, el nivel de carga y las condiciones de funcionamiento.

Cortasetos

DHC-2200/DHC-2800



Los cortasetos DHC-2200 y DHC-2800 ofrecen potencia y durabilidad de grado comercial en un diseño ligero.

- La tecnología MAXOUT® ofrece el máximo rendimiento
- Cuchillas RazorEdge® de doble cara y doble movimiento alternativo
- Mango giratorio de 180 grados con 5 posiciones para una mayor maniobrabilidad
- 4600 golpes de cuchilla por minuto para cortes ultrarrápidos

Batería (amp hora).....	2.5
Promedio. Tiempo de funcionamiento con 2.5 Ah (min)*	Hasta 60
Peso con batería kg (lb).....	3.9/4.1 (8.6/9.08)
Longitud de la cuchilla cm (in)	56.2/71.4 (22/28)

*Dependiendo del tamaño de la batería, el nivel de carga y las condiciones de funcionamiento.



Motosierra con mango trasero

DCS-5000



Cómodo y repleto de funciones, con la potencia para hacer el trabajo. Capaz de realizar 200 cortes* con una sola carga, la DCS-5000 aprovecha la potencia de grado profesional del sistema del ECHO Battery System™ de 56 V para cortes suaves y fáciles y un rendimiento durante todo el día.

- Potente motor sin escobillas que ofrece un rendimiento similar al de los equipos a gasolina
- La tapa de aceite con palanca abatible permite recargas rápidas y fáciles
- Tensor de cadena de acceso lateral para facilitar los ajustes de la cadena
- La garra de metal mejora el control y el apalancamiento

Batería (amp hora).....	5.0
Promedio. Tiempo de funcionamiento con 5 Ah*	Hasta 200 cortes
Peso con batería kg (lb).....	6.6 (14.6)
Longitud de barra cm (in)	45 (18)
Capacidad de aceite l (fl oz)	0.22 (7.44)

*En madera de 4 in por 4 in, dependiendo del tamaño de la batería, el nivel de carga y las condiciones de funcionamiento.

DHCS-2800/DHCS-3400



Los cortasetos DHCS-2800 y DHCS-3400 son duraderos pero ligeros, con un motor de alta eficiencia y un recogedor de residuos para un corte preciso y una limpieza fácil.

- La tecnología MAXOUT® ofrece el máximo rendimiento
- Cuchillas RazorEdge® de un solo lado y doble movimiento alternativo
- 4600 golpes de cuchilla por minuto para cortes ultrarrápidos
- Barredora de residuos de longitud completa para reducir el tiempo de limpieza

Batería (amp hora).....	2.5
Promedio. Tiempo de funcionamiento con 5.0 Ah (min)*	Hasta 60
Peso con batería kg (lb).....	3.8/4.0 (8.5/9.0)
Longitud de la cuchilla cm (in)	71.4/86.3 (28/34)

*Dependiendo del tamaño de la batería, el nivel de carga y las condiciones de funcionamiento.

Motosierras con mango superior

DCS-2500T/ DCS-2500TN



Una máquina potente, compacta y ligera, perfecta para profesionales de la escalada en altura. La DCS-2500T/TN es ultraligero para mayor maniobrabilidad y cuenta con tecnología MAXOUT® para un máximo rendimiento.

- La tecnología MAXOUT® ofrece el máximo rendimiento
- Diseño ligero para una fácil maniobrabilidad
- El engrasador ajustable accionado por embrague se adapta a las condiciones de corte

Batería (amp hora).....	2.5
Promedio. Tiempo de funcionamiento con 2.5 Ah*	Hasta 60 cortes
Promedio. Tiempo de funcionamiento con 2.5 Ah*	Hasta 70 cortes
Peso con batería kg (lb).....	3.3 (7.3)
Longitud de barra cm (in)	30 (12)
Capacidad de aceite l (fl oz)	0.12 (4.1)



*En madera de 10 cm por 10 cm, dependiendo del tamaño de la batería, el nivel de carga y las condiciones de funcionamiento.[†]Tiempo de funcionamiento promedio con la DCS-2500TN en madera de 4 in x 4 in, dependiendo del tamaño de la batería, el nivel de carga y las condiciones de funcionamiento

DHC-2300



El cortasetos DHC-2300 de 56 V proporciona 53 golpes por segundo para un corte rápido, preciso y sin esfuerzo.

- Cuchillas de doble cara de 22 in para mayor productividad
- 3200 golpes de cuchilla por minuto para cortes ultrarrápidos
- Capacidad de corte de 11 in para uso intensivo

Batería (amp hora).....	2.5
Promedio. Tiempo de funcionamiento con 2.5 Ah (min)*	Hasta 88
Peso con batería kg (lb).....	4.31 (9.15)
Longitud de la cuchilla cm (in)	55.88 (22)

*Dependiendo del tamaño de la batería, el nivel de carga y las condiciones de funcionamiento.

Sopladores portátiles

DPB-2500



El soplador a batería proporciona 549 PCM a 158 MPH para un rendimiento de grado profesional donde la gasolina está restringida.

- Acelerador de velocidad variable con control de crucero para eficiencia y precisión
- Las entradas de aire dobles permiten el uso con la mano izquierda o derecha.

Correa de hombro

opcional para soplador



Pieza n.º: 99944100030

Batería (amp hora)	2.5 o 5.0
Promedio. Tiempo de funcionamiento con 2.5 Ah (min) ¹	9²/15⁴/90¹
Peso con batería de 2.5 Ah kg (lb)	3.49 (7.7)
Promedio. Tiempo de funcionamiento con 5.0 Ah (min) ¹	18²/30⁴/180¹
Peso con batería de 5.0 Ah kg (lb)	4.3 (9.5)
Fuerza de soplado de Newton (N):	15/17³
Velocidad máxima del aire km/h (mph) ²	254.3 (158)
Volumen de aire m ³ /min (PCM) ²	15.55 (549)

*Según ANSI B175.2-2012. ¹En configuración de baja velocidad, dependiendo del tamaño de la batería, el nivel de carga y las condiciones de funcionamiento. ²En modo turbo. ³Con batería de 5.0 Ah. ⁴En configuración de alta velocidad.

DPB-2610



Soplador ligero y duradero con turbocompresor, entradas dobles y control de crucero

- La tecnología MAXOUT® ofrece la máxima potencia de salida
- Acelerador de velocidad variable con control de crucero para eficiencia y precisión
- El anillo de desgaste de metal protege el tubo del soplador contra la abrasión

Correa de hombro

opcional para soplador



Pieza n.º: 99944100030

Batería (amp hora)	5.0
Promedio. Tiempo de funcionamiento con 5.0 Ah (min) ¹	20⁴
Peso con batería de 5.0 Ah (lb)	9.5
Fuerza de soplado de Newton (N)	17³
Velocidad máxima del aire km/h (mph) ²	254.3 (158)
Volumen de aire m ³ /min (PCM) ²	15.55 (549)

*Según ANSI B175.2-2012. ¹En configuración de baja velocidad, dependiendo del tamaño de la batería, el nivel de carga y las condiciones de funcionamiento. ²En modo turbo. ³Con batería de 5.0 Ah. ⁴En configuración de alta velocidad.

Sopladores de mochila

DPB-5800T



Con una capacidad de hasta 795 PCM y 195 MPH, el soplador de mochila DPB-5800T de 56 V es perfecto para propietarios de viviendas y uso comercial ligero. Con tres puertos de batería, ofrece una limpieza versátil y de alto rendimiento.

- Tres puertos de batería para un tiempo de funcionamiento prolongado y opciones de energía flexibles
- Acelerador de velocidad variable con control de crucero para eficiencia y precisión
- Pantalla LED en la empuñadura para un estado de batería claro y preciso
- Tubos Posi-Loc™ para una conexión segura y duradera

DPB-5900T



Proporciona un potente flujo de aire de 795 PCM con un diseño duradero y un tiempo de funcionamiento prolongado para trabajos difíciles.

- La tecnología MAXOUT® ofrece la máxima potencia de salida
- Tres puertos de batería para un tiempo de funcionamiento prolongado y opciones de energía flexibles
- Acelerador de velocidad variable con control de crucero para eficiencia y precisión
- Pantalla LED en la empuñadura para un estado de batería claro y preciso

Batería (amp hora)	Dos 5.0
Promedio. Tiempo de funcionamiento con 2 baterías de 5.0 Ah (min)	35/40¹
Peso con 2 baterías de 5.0 Ah kg (lb) ...	10.66(23.5)
Promedio. Tiempo de funcionamiento con 3 baterías de 5.0 Ah (min)	50/26¹
Peso con 3 baterías de 5.0 Ah kg (lb)	3.4 (27.5)
Fuerza de soplado de Newton (N):	25²
Velocidad máxima del aire km/h (mph) ¹	313.8 (195)²
Volumen de aire m ³ /min (PCM) ¹	22.51 (795)³

*Dependiendo del tamaño de la batería, el nivel de carga y las condiciones de funcionamiento. Según ANSI B175.2-2012. ¹En turbo. ²Con boquilla concentradora. ³Con dos baterías de 5.0 Ah en turbo y sin boquilla concentradora.

Batería (amp hora)	Tres de 8.0 Ah
Promedio. Tiempo de funcionamiento con 3 baterías de 8.0 Ah (min)	55/40¹
Peso con 3 baterías de 8.0 Ah kg (lb)	14.6 (32.2)
Fuerza de soplado de Newton (N)	25²
Velocidad máxima del aire km/h (mph) ¹	313.8 (195)²
Volumen de aire m ³ /min (PCM) ¹	22.51 (795)³



*Dependiendo del tamaño de la batería, el nivel de carga y las condiciones de funcionamiento. Según ANSI B175.2-2012. ¹En turbo. ²Con boquilla concentradora. ³Con tres baterías de 8.0 Ah en turbo y sin boquilla concentradora.

Sopladores de mochila

DPB-7700T



El DPB-7700T ofrece 950 PCM con tecnología MAXOUT®, 3 puertos de batería y durabilidad de nivel profesional.

- Tres puertos de batería para un tiempo de funcionamiento prolongado y opciones de energía flexibles
- La tecnología MAXOUT® ofrece la máxima potencia de salida
- Acelerador de velocidad variable con control de crucero para eficiencia y precisión
- Pantalla LCD en la empuñadura para un estado de batería claro y preciso

Batería (amp hora).....	Tres de 8.0 Ah
Promedio. Tiempo de funcionamiento con 3 baterías de 8.0 Ah (min).....	24/50
Peso con 3 baterías de 8.0 Ah kg (lb)	16.9 (37.4)
Fuerza de soplando de Newton (N)	36¹
Velocidad máxima del aire km/h (mph) ¹	354 (220)²
Volumen de aire m ³ /min (PCM) ¹ ... ³	26.9 (950)³



¹Dependiendo del tamaño de la batería, el nivel de carga y las condiciones de funcionamiento. Según ANSI B175.2-2012. ²En alta velocidad. ³En alta velocidad con boquilla concentradora. ³Con tres baterías de 8.0 Ah en alta velocidad y sin boquilla concentradora.

Cortacésped de empuje

DLM-2100



Ideal para jardines de hasta 1/3 de acre, el cortacésped de empuje DLM-2100, impulsado por el ECHO Battery System™ de 56 V, permite cortar el césped sin complicaciones con la legendaria potencia ECHO.

- Sistema de batería dual con cambio automático para reducir el tiempo de inactividad
- Sistema de descarga 3 en 1 para un cuidado personalizado del césped con triturado, recolección en bolsa o descarga lateral
- Mangos fáciles de plegar para un almacenamiento rápido y compacto

Batería (amp hora).....	5.0
Promedio. Tiempo de funcionamiento con 5.0 Ah (min)*	Hasta 70
Ancho de corte cm (in)	53.34 (21)
Altura de corte cm (in)	2.5-10.16 (1-4)

*Dependiendo del tamaño de la batería, el nivel de carga y las condiciones de funcionamiento.



Conducto de descarga lateral
Pieza n.º: **YH479002480**

DLM-2100SP



El cortacésped autopropulsado DLM-2100SP permite cortar el césped de manera eficiente y sin esfuerzo. Con una base de batería dual con cambio automático, un sistema de descarga de recortes 3 en 1 y una gran plataforma de corte de 21 in, realiza cortes sin concesiones.

- Sistema de batería dual con cambio automático para reducir el tiempo de inactividad
- Sistema de descarga 3 en 1 para un cuidado personalizado del césped con triturado, recolección en bolsa o descarga lateral
- La transmisión autopropulsada reduce el esfuerzo de empuje para cortar el césped con mayor facilidad.
- Mangos fáciles de plegar para un almacenamiento rápido y compacto

Batería (amp hora).....	5.0
Promedio. Tiempo de funcionamiento con 5.0 Ah (min)*	Hasta 70
Ancho de corte cm (in)	53.34 (21)
Altura de corte cm (in)	2.5-10.16 (1-4)

*Dependiendo del tamaño de la batería, el nivel de carga y las condiciones de funcionamiento.

BATERÍAS Y CARGADORES

El ECHO Battery System™ cuenta con baterías de iones de litio de alta capacidad con indicadores de carga incorporados para realizar comprobaciones de estado rápidas y de un vistazo. Disponible en tres tamaños, cada batería incluye la exclusiva tecnología eCM Technology® para gestionar el calor, la carga y la descarga para una vida útil más prolongada y un rendimiento constante. Todas las baterías funcionan con todos los cargadores de 56 V, lo que proporciona una versatilidad y comodidad inigualables.

TIEMPOS DE CARGA (MIN)

BATERÍA	LC-56V4A6	LC-56V5A2	LC-56V4A	LC-56V2A	LC-56V1A
2.5 Ah - LBP-56V125	38	38	38	75	150
5.0 Ah - LBP-56V250	48-75	48-75	75	150	300
8.0 Ah - LBP-56V400	60-120	60-100	120	225	480

Baterías



Batería de 56 V de 2.5 Ah

- 2.25 lb., 126 vatios-hora
- Pieza n.º: LBP-56V125

Cargadores



NUEVO

Cargador rápido de campo de 6 puertos

- Carga simultánea de hasta (6) baterías ECHO de 56 V
- Diagnóstico LED integrado para controlar el estado de carga
- La tapa con cierre mantiene las baterías seguras y protegidas
- Ruedas resistentes y mango plegable para fácil portabilidad.
- Montaje opcional para remolque o pared para mayor seguridad (se vende por separado)
- Pieza n.º: LC-56V4A6



Batería de 56 V de 5.0 Ah

- 4.05 lb, 252 vatios-hora
- Pieza n.º: LBP-56V250



Cargador rápido de doble puerto de 56 V

- Carga rápida simultánea de 2 baterías
- Carga ultrarrápida cuando se usa con una sola batería
- Diagnóstico LED integrado
- 1 puerto USB-A y 1 puerto USB-C
- Montaje de pared opcional
- Cable de 6 ft de longitud para una carga conveniente
- Pieza n.º: LC-56V5A2



Cargador rápido de 56 V

- 2 veces más rápido que el cargador estándar
- Diagnóstico LED integrado
- Montaje en pared opcional
- Cable de 6 ft de largo para una carga cómoda
- Pieza n.º: LC-56V4A



Batería de 56 V de 8.0 Ah

- 5.6 lb, 402 vatios-hora
- Pieza n.º: LBP-56V400



Cargador estandar de 56 V

- Diagnóstico LED integrado
- Montaje en pared opcional
- Cable de 6 ft de largo para una carga cómoda
- Pieza n.º: LC-56V2A



Cargador de montaje superior de 56 V

- Diagnóstico LED integrado
- Cable de 6 ft de largo para una carga cómoda
- Pieza n.º: LC-56V1A

MOTOSIERRAS



Las motosierras con mango superior y trasero ECHO, en las que confian los profesionales del cuidado de árboles de todo el mundo, ofrecen una potencia superior y un funcionamiento sin problemas. Los motores de 2 tiempos de grado profesional brindan un rendimiento duradero y arranques rápidos y confiables con sistemas de encendido avanzados. Las características comerciales estándar incluyen reducción de vibraciones, engrasadores automáticos y frenos de cadena de inercia para máxima seguridad y eficiencia.

APLICACIÓN SUGERIDA DE LA MOTOSIERRA PARA ARBORISTAS

Modelos de motosierras para arboristas para uso exclusivo de profesionales.



PODA GENERAL Y LIMPIEZA



CORTE DE ALTA RESISTENCIA, LEÑA

DCS-2500T/TN
CS-2511T/TN
CS-2511P/PN

CS-303T
CS-355T

Motosierras para arboristas

CS-2511T/CS-2511TN

NUEVO



Construcción ligera con potencia sobredimensionada. La CS-2511T con mango superior es única en su clase, ideal para arboristas que necesitan un rendimiento altísimo en lugares muy altos. La CS-2511TN utiliza el sistema de corte 80TXL para reducir la vibración y lograr un rendimiento de corte superior para arboristas profesionales.

- Construcción ligera con potencia sobredimensionada
- Estrangulador con ralentí rápido automático para un arranque fácil
- El engrasador automático y ajustable extiende la vida útil de la barra y la cadena

Motor cc.....	25
Peso kg (lb).....	2.3 (5.2)
Longitudes de barras cm (in).....	30, 35 (12, 14)
Capacidad de combustible L (fl oz).....	0.19 (6.4)
Capacidad de aceite L (fl oz).....	0.14 (4.7)





Motosierras para arboristas

CS-2511P/CS-2511PN



La motosierra de mango trasero más ligera del mundo presenta la mejor relación potencia-peso de la industria, lo que garantiza que una larga jornada de trabajo no sea más agotadora de lo necesario. La CS-2511PN usa el sistema de corte 80TXL para reducir la vibración y lograr un rendimiento de corte superior.

- Construcción ligera con potencia sobredimensionada
- Estrangulador con ralentí rápido automático para un arranque fácil
- El engrasador automático y ajustable extiende la vida útil de la barra y la cadena



Motor cc.....	25
Peso kg (lb)	2.5 (5.7)
Longitudes de barras cm (in).....	30, 35 (12, 14)
Capacidad de combustible L (fl oz)	0.18 (6.4)
Capacidad de aceite L (fl oz)...	0.13 (4.7)



CS-303T



Ya sea en el suelo o en el árbol, la CS-303T con mango superior se diseñó para satisfacer las exigentes necesidades de los arboristas profesionales. Arranca con facilidad y fiabilidad, mientras que sus características de diseño inteligente garantizan jornadas de trabajo fluidas y productivas.

- Filtro de aire de alta resistencia para una mayor vida útil del motor
- La pera de cebado proporciona combustible fresco al carburador para arranques rápidos
- El engrasador automático y ajustable extiende la vida útil de la barra y la cadena

Motor cc.....	30.1
Peso kg (lb)	3.5 (7.7)
Longitudes de barras cm (in).....	30, 35 (12, 14)
Capacidad de combustible L (fl oz)	0.25 (8.5)
Capacidad de aceite L (fl oz)...	0.15 (5.1)



CS-355T



La CS-355T es la motosierra de mango superior más potente de ECHO, que combina potencia de grado profesional con características ergonómicas y fáciles de usar. Ofrece productividad durante todo el día sin agotamiento durante todo el día.

- Sistema de arranque con esfuerzo reducido para arranques más fáciles
- Filtro de aire de alta resistencia para una mayor vida útil del motor
- El engrasador automático y ajustable extiende la vida útil de la barra y la cadena

Motor cc.....	35.8
Peso kg (lb)	3.6 (7.9)
Longitudes de barras cm (in).....	35 (14)
Capacidad de combustible L (fl oz)	0.33 (11.2)
Capacidad de aceite L (fl oz)...	0.24 (8.2)





APLICACIÓN SUGERIDA PARA MOTOSIERRA CON MANGO TRASERO



Motosierras con mango trasero

CS-3520



La motosierra de mango trasero ECHO CS-3520 es la motosierra a gasolina más ligera de su clase. Su diseño ligero reduce la fatiga del usuario en largas jornadas de trabajo.

- Motor de 2 tiempos de grado profesional de 34.4 cc
- El arrancador ES reduce el esfuerzo de arranque en un 30 %
- Interruptor de parada momentánea vuelve a la posición "ON" para reinicios más rápidos.

Motor cc.....	34.4
Peso kg (lb).....	3.6 (7.9)
Longitudes de barras cm (in).....	40 (16)
Capacidad de combustible L (fl. oz)	0,28 (9,5)
Capacidad de aceite L (fl oz)	0.23 (7.8)



CS-353ES



La CS-353ES combina un motor de 2 tiempos de grado profesional de 34.0 cc con una construcción duradera para un rendimiento confiable en trabajos difíciles. Su sistema de reducción de vibraciones mejora la comodidad del operador, haciendo que el uso prolongado sea más fácil y eficiente.

- Engrasador automático accionado por embrague
- Sistema de reducción de vibraciones
- Filtro de aire de fácil acceso sin herramientas

Motor cc.....	34
Peso kg (lb)	4.0 (8.8)
Longitudes de barras cm (in).....	35 (14)
Capacidad de combustible L (fl oz)	0.25 (8.5)
Capacidad de aceite L (fl oz)....	0.26 (8.8)





Motosierras con mango trasero

CS-420ES



Motosierra de gama media general, perfecta para trabajos rutinarios en la granja o en cualquier lugar de trabajo profesional.

- Freno de cadena de doble poste para mayor durabilidad
- Freno de cadena tipo inercia para mayor seguridad
- Tapa del filtro de aire sin herramientas para un fácil acceso
- Filtro de aire estilo automotriz para una filtración superior
- Sistema G-Force Engine Air Pre-Cleaner™ para reducir el mantenimiento del filtro de aire

Motor cc.....	40.2
Peso kg (lb).....	4.6 (10.1)
Longitudes de barras cm (in).....	40, 45 (16, 18)
Capacidad de combustible L (fl oz).....	0.41 (13.9)
Capacidad de aceite L (fl oz)....	0.28 (9.5)



CS-4510



Ya sea que el trabajo requiera limpieza de nivel medio o trozar cargas de leña, la CS-4510 ofrece potencia y rendimiento a largo plazo.

- Arranque asistido por resorte para arranques más fáciles
- Filtro de aire de alta resistencia con acceso sin herramientas para un fácil mantenimiento
- El sistema de reducción de vibraciones de tres puntos mejora la comodidad y el control

Motor cc.....	45.0
Peso kg (lb).....	5.0 (11)
Longitudes de barras cm (in).....	40, 45 (16, 18)
Capacidad de combustible L (fl oz)....	0.48 (16.2)



CS-510



Potente motosierra profesional ideal para la mayoría de aplicaciones.

- Freno de cadena de doble poste para mayor durabilidad
- Tapa del filtro de aire sin herramientas para un fácil acceso
- Filtro de aire estilo automotriz para una filtración superior
- Sistema de reducción de vibraciones para reducir el esfuerzo

Motor cc.....	49.3
Peso kg (lb).....	4.9 (10.8)
Longitudes de barras cm (in).....	45, 50 (18, 20)
Capacidad de combustible L (fl oz).....	0.60 (20.3)



CS-590



El icono. La CS-590 es una máquina de gran productividad para tareas agrícolas, ganaderas y de tala de árboles. Un motor ligero de 59.8 cc de grado profesional proporciona la confianza y el rendimiento necesarios para realizar los trabajos más difíciles.

- El sistema G-Force Pre-Cleaner™ extiende la vida útil del filtro de aire y reduce el mantenimiento
- Filtro de aire de alta resistencia con acceso sin herramientas para un fácil mantenimiento
- El engrasador automático y ajustable extiende la vida útil de la barra y la cadena

Motor cc.....	59.8
Peso kg (lb).....	6.0 (13.2)
Longitudes de barras cm (in)	60, 70 (24, 28)
Capacidad de combustible L (fl oz)	0.64 (21.8)



Motosierras con mango trasero

CS-620P



La CS-620 es una motosierra profesional líder en su clase para limpieza y tala intensiva. Cuenta con el Performance Cutting System™ y un mango de aluminio para mayor durabilidad.



- La cubierta del piñón y el cárter de magnesio de grado profesional aumentan la durabilidad.
- El sistema G-Force Pre-Cleaner™ extiende la vida útil del filtro de aire y reduce el mantenimiento
- Filtro de aire de alta resistencia con acceso sin herramientas para un fácil mantenimiento

Motor cc.....	59.8
Peso kg (lb).....	6.2 (13.7)
Longitudes de barras cm (in).....	50, 60 (20, 24)
Capacidad de combustible L (fl oz).....	0.64 (21.8)
Capacidad de aceite L (fl oz).....	0.30 (10.1)



CS-680S



Cuando el sueldo depende del rendimiento, los profesionales eligen la CS-680S. Con 66.8 cc de potencia ECHO de grado profesional y actualizaciones disponibles de barras Performance Cutting System™ de 20, 24 y 28 in, corta hasta los trabajos más difíciles.

- Performance Cutting System™ para obtener resultados más rápidos y limpios
- El engrasador automático y ajustable extiende la vida útil de la barra y la cadena
- Mango de aluminio con agarre de goma que mejora la comodidad y el control

Motor cc.....	66.8
Peso kg (lb).....	6.6 (14.6)
Longitudes de barras cm (in).....	50, 60, 70 (20, 24, 28)
Capacidad de combustible L (fl oz).....	0.63 (21.6)
Capacidad de aceite L (fl oz).....	0.37 (12.5)



CS-7310P



La motosierra CS-7310P tiene las características que los arboristas y leñadores necesitan para abordar trabajos difíciles. Ya sea que estés talando árboles o recolectando leña, la CS-7310P es potente, duradera y está lista para trabajar todo el tiempo que tú lo hagas.



- La cubierta del piñón y el cárter de magnesio de grado profesional aumentan la durabilidad.
- El sistema de filtración de aire de cuatro etapas reduce el mantenimiento.
- Las tuercas cautivas de la barra evitan la pérdida de accesorios para facilitar el mantenimiento

Motor cc.....	73.5
Peso kg (lb).....	6.7 (14.8)
Longitudes de barras cm (in).....	50, 60, 70, 80 (20, 24, 28, 32)
Capacidad de combustible L (fl oz).....	0.80 (27.1)
Capacidad de aceite L (fl oz).....	0.36 (12.2)



MOTOSIERRAS PARA ARBORISTAS

	CS-2511T/TN	CS-2511P/PN	CS-303T	CS-355T
SOLICITUD				
Ideal para	Poda general y limpieza	Poda general y limpieza	Corte de alta resistencia, leña	Corte de alta resistencia, leña
RENDIMIENTO Y CAPACIDAD				
Cilindrada del motor (cc)	25.0	25.0	30.1	35.8
Longitud de barra disponible cm (in)	30, 35 (12, 14)	30, 35 (12, 14)	30, 35 (12, 14)	35 (14)
Barra alta con punta de múltiples remaches				●
Cortadores de longitud extendida	●	●		●
ARRANQUE Y FUNCIONAMIENTO				
Sistema de arranque	Asistencia por resorte	Asistencia por resorte	Estándar	Asistencia por resorte
Estrangulador integrado y ralentí rápido	●	●		●
Pera de cebado	●	●	●	●
G-Force Pre-Cleaner	●	●		●
Tapa del filtro de aire sin herramientas				
Sistema de encendido digital	●	●		●
Sistema de lubricación	Automático/Ajustable**	Automático/Ajustable**	Automático/Ajustable	Automático/Ajustable**
Tapa de combustible L (fl oz)	0.19 (6.4)	0.19 (6.4)	0.25 (8.5)	0.33 (11.2)
Tapa de aceite L (fl oz)	0.14 (4.7)	0.13 (4.7)	0.15 (5.1)	0.24 (8.2)
CONTROL Y SEGURIDAD				
Freno de cadena de doble poste	●	●		●
Tope de metal reemplazable		●		●
Garra de metal		●		
COMODIDAD Y MANEJO				
Sistema de reducción de vibraciones	●	●	●	●
Anillo de cordón de metal	●		●	●
PESO				
Peso en seco kg (lb)*	2.3 (5.2)	2.5 (5.7)	3.5 (7.7)	3.6 (7.9)

*sin barra ni cadena **accionado por embrague

MOTOSIERRAS CON MANO TRASERO

	CS-3520	CS-353ES	CS-420ES	CS-4510
SOLICITUD				
Ideal para	Poda general y limpieza	Poda general y limpieza	Poda general y limpieza	Corte de alta resistencia, leña
RENDIMIENTO Y CAPACIDAD				
Cilindrada del motor (cc)	34.4	34.0	40.2	45.0
Longitud de barra disponible cm (in)	40 (16)	45 (18)	40, 45 (16, 18)	40, 45 (16, 18)
Performance Cutting System™				
ARRANQUE Y FUNCIONAMIENTO				
Sistema de arranque	ES	ES	ES	Asistencia por resorte
Válvula de descompresión				
Estrangulador integrado con ralenti rápido	●	●	●	●
Pera de cebado	●	●	●	●
Filtración de aire	Múltiples etapas	2 piezas	Estilo automotriz	Múltiples etapas
G-Force Pre-Cleaner			●	
Tapa del filtro de aire sin herramientas		●	●	●
Sistema de encendido digital	●		●	●
Sistema de lubricación	Automático**	Automático**	Automático/Ajustable**	Automático/Ajustable**
Tapa de combustible L (fl oz)	0.28 (9.5)	0.25 (8.5)	0.41 (13.9)	0.48 (16.2)
Tanque de combustible translúcido	●		●	●
Tapa de aceite L (fl oz)	0.23 (7.8)	0.26 (8.8)	0.28 (9.5)	0.33 (11.1)
CONTROL Y SEGURIDAD				
Freno de cadena de doble poste	●	●	●	●
Tope de metal reemplazable				●
COMODIDAD Y MANEJO				
Sistema de reducción de vibraciones	●	●	●	●
Tipo de mango				
Mango envolvente				
PESO				
Peso en seco kg (lb)*	3.6 (7.9)	4.0 (8.8)	4.6 (10.1)	5.0 (11)

(+) Longitudes de barra disponibles solo como accesorios

*sin barra ni cadena

**accionado por embrague

****con anulación manual

CS-510	CS-590	CS-620P	CS-680S	CS-731OP
Corte de alta resistencia, leña	Tala de árboles	Tala de árboles	Tala de árboles	Tala de árboles
49.3	59.8	59.8	66.8	73.5
40, 45, 50 (16, 18, 20)	50, 60, 70 (20, 24, 28)	50, 60 (20, 24)	50, 60, 70 (20, 24, 28)	50, 60, 70, 80 (20, 24, 28, 32)
		●	●	●
Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
	●	●		●
	●	●		●
●				
2 piezas	Múltiples etapas	Filtro	Múltiples etapas	2 piezas
	●	●		
	●	●	●	
	●	●		●
Automático/Ajustable**	Automático/Ajustable**	Automático/Ajustable**	Automático/Ajustable**	Automático/Ajustable**
0.60 (20.3)	0.64 (21.8)	0.64 (21.8)	0.63 (21.6)	0.8 (27.1)
	●	●		●
0.28 (9.5)	0.30 (10.1)	0.30 (10.1)	0.37 (12.5)	0.36 (12.2)
●	●	●		●
	●	●	●	●
Aluminio con agarre de goma		Aluminio con agarre de goma	Aluminio con agarre de goma	Aluminio con agarre de goma
4.9 (10.8)	6.0 (13.2)	6.2 (13.7)	6.6 (14.6)	6.71 (14.8)

BARRAS

Modelos de motosierras	Longitud cm (in)	Punta con piñón	Número de pieza de la barra
CS-2511P, CS-2511T, DCS-2500T	30 (12) 35 (14)	No reemplazable No reemplazable	12A0CD3745C 14A0CD3752C
CS-2511T	30 (12) 35 (14)	No reemplazable No reemplazable	12A4CD3745C 14A4CD3752C
DCS-2500TN, CS-2511PN, CS-2511TN	30 (12) 35 (14)	No reemplazable No reemplazable	12A4CD3251C 14A4CD3259C
CS-303T	30 (12) 35 (14) 40 (16)	No reemplazable No reemplazable No reemplazable	12A0CD3745C 14A0CD3752C 16A0CD3757C
CS-355T	30 (12)	No reemplazable	12A0ED3745C
CS-355T	35 (14) 40 (16)	No reemplazable No reemplazable	14A0ES3752C 16A0ES3757C
CS-3520	40 (16)	No reemplazable	91PX57CQ
CS-353ES	35 (14)		14A0CD3752
CS-420ES	40 (16) 45 (18)		16F8LS3366LA 18F8LS3372LA
CS-4510	40 (16) 45 (18) 50 (20)	No reemplazable No reemplazable No reemplazable	16BOAD3366C 18BOAD3372C 20BOAD3378C
CS-510	40 (16) 45 (18) 50 (20)		16F8LS3860 18F8LS3372LA 20F8LS3378LA
CS-590	45 (18) 50 (20) 60 (24) 60 (24)	No reemplazable No reemplazable No reemplazable Reemplazable	18D0AS3864C 20D0AS3870C 24D0AS3884C 24D0PS3881C*
CS-620P, CS-680S	40 (16) 45 (18) 50 (20) 60 (24) 68 (27)	Reemplazable Reemplazable Reemplazable Reemplazable Reemplazable	16D0PS3860C* 18D0PS3866C* 20D0PS3870C* 24D0PS3881C* 27D0PS3893C*
CS-7310P	50 (20) 50 (20) 60 (24) 60 (24) 70 (28) 70 (28) 80 (32) 80 (32)	Reemplazable Reemplazable Reemplazable Reemplazable Reemplazable Reemplazable Reemplazable Reemplazable	20H0PS3872C* 20H8PS3872C* 24H0PS3884C* 24H8PS3884C* 28H0PS3893C* 28H8PS3892C* 32H0PS3805C* 32H8PS3805C*
DCS-5000	45 (18)	No reemplazable	18A0CD3762C
DHS-3006	15 (6)	No reemplazable	06K4HS3230

* Barras macizas, todas las demás barras son laminadas.

CADENAS

Modelos de motosierras	Número de eslabones de arrastre	Calibre (in)	Paso (in)	N.º de pieza de la cadena	Tamaño de la lima (in)	Paquete de 3 cadenas
CS-2511P, CS-2511T, DCS-2500T	45	0.050	3/8 lp	91PXL45CQ	5/32	-
	52	0.050	3/8 lp	91PXL52CQ	5/32	-
CS-2511T	45	0.043	3/8 lp	90PX45CQ	11/64	-
	52	0.043	3/8 lp	90PX52CQ	11/64	-
DCS-2500TN, CS-2511PN, CS-2511TN	51	0.043	0.325 lp	80TXL51CQ	5/32	-
	59	0.043	0.325 lp	80TXL59CQ	5/32	-
CS-303T	45	0.050	3/8 lp	91PX45CQ	5/32	-
	52	0.050	3/8 lp	91PX52CQ	5/32	91PX52CQ-3
	57	0.050	3/8 lp	91PX57CQ	5/32	91PX57CQ-3
CS-355T	45	0.050	3/8 lp	91PX45CQ	5/32	-
CS-355T	52	0.050	3/8 lp	91PXL52CQ	5/32	-
	57	0.050	3/8 lp	91PXL57CQ	5/32	-
CS-3520	57	0.050	3/8 lp	91PXL57CQ	5/32	-
CS-353ES	52	0.050	3/8 lp	91PXL52CQ		-
CS-420ES	62	0.058	0.325	21BPX66X		-
	72	0.058	0.325	21BPX72X		-
CS-4510	66	0.050	0.325	20BPX66CQ	3/16	-
	72	0.050	0.325	20BPX72CQ	3/16	-
	78	0.050	0.325	20BPX78CQ	3/16	-
CS-510	60	0.058	0.325	73LPX60X		-
	72	0.058	0.325	21BPX72X		-
	78	0.058	0.325	21BPX78X		-
CS-590	64	0.050	3/8	72LPX64CQ	7/32	-
	70	0.050	3/8	72LPX70CQ	7/32	72LPX70CQ-3
	84	0.050	3/8	72LPX84CQ	7/32	-
	81	0.050	3/8	72LPX81CQ	7/32	-
CS-620P, CS-680S	60	0.050	3/8	72LPX60CQ	7/32	-
	66	0.050	3/8	72LPX66CQ	7/32	-
	70	0.050	3/8	72LPX70CQ	7/32	72LPX70CQ-3
	81	0.050	3/8	72LPX81CQ	7/32	-
	93	0.050	3/8	72LPX93CQ	7/32	-
CS-7310P	72	0.050	3/8	72LPX72CQ	7/32	-
	72	0.058	3/8	73LPX72CQ	7/32	-
	84	0.050	3/8	72LPX84CQ	7/32	-
	84	0.058	3/8	73LPX84CQ	7/32	-
	93	0.050	3/8	72LPX93CQ	7/32	-
	92	0.058	3/8	73LPX92CQ	7/32	-
	105	0.050	3/8	72LPX105CQ	7/32	-
DCS-5000	62	0.050	3/8 lp	91PX62CQ	5/32	91PX62CQ-3
DHS-3006	30	0.043	0.325 lp	80TXL30CQ	5/32	-

lp = perfil bajo

Los números de pieza enumerados anteriormente (p. Ej., **91PXL52CQ**) incluyen un código de dos o tres letras que hace referencia al tipo de cadena. Consulta las descripciones detalladas a continuación.

TIPO DE CADENA: CADENA DE BAJO REBOTE

- PX** Cortadores de cadena tipo cincel con chaflán de baja vibración, con limitadores de profundidad con rampa, eslabones de arrastre con tope y secuencia estándar.
- BPX** Cortadores tipo cincel de baja vibración con eslabones de arrastre con tope y secuencia estándar.
- PXL** Cortador tipo semicincel de baja vibración, con limitadores de profundidad con rampa, eslabones de arrastre con tope y placa superior más larga.
- TXL** Cortadores tipo microcincel de baja vibración con limitadores de profundidad con rampa y eslabones de arrastre con tope.

TIPO DE CADENA: CADENA PROFESIONAL

- LPX** Cortadores tipo cincel de punta redonda con eslabones de arrastre con tope y secuencia estándar.

ACCESORIOS PARA MOTOSIERRAS

Limas para afilar cadenas

Consulta la tabla de la página 19 para encontrar el tamaño correcto para tu cadena.



Pieza n.º	Tamaño de la lima (in)	Tamaño de la lima (mm)	Descripción
99988801700	5/32	4.0	Lima, paquete de 2
99988801720	5/32	4.0	Lima (caja de 12)
99988801701	11/64	4.5	Lima, paquete de 2
99988801721	11/64	4.5	Lima (caja de 12)
99988801702	3/16	4.8	Lima, paquete de 2
99988801722	3/16	4.8	Lima (caja de 12)
99988801703	13/64	5.2	Lima, paquete de 2
99988801723	13/64	5.2	Lima (caja de 12)
99988801704	7/32	5.5	Lima, paquete de 2
99988801724	7/32	5.5	Lima (caja de 12)
99988801760	6	152	Lima plana (caja de 12)
99988801761	Mango de lima de plástico, azul, paquete de 1		
99988801762	Mango de lima de plástico, naranja, paquete minorista de 1		
99988801763	Mango de lima de plástico, naranja, caja de presentación de 20		

Kits de afilado de cadenas

El kit incluye (2) limas redondas, (1) lima plana, una guía de lima, un limitador de profundidad y un mango de plástico.



Pieza n.º	Tamaño (in)
99988800720	(5/32)
99988800721	(11/64)
99988800722	(3/16)
99988800723	(13/64)
99988800724	(7/32)

Combo de barra y cadena

Pieza n.º	Longitud cm (in)	Modelo(s)
12A0CD91PX	30 (12)	CS-271T/303T
14A0CD91PX	35 (14)	CS-303T
16A0CD91PX	40 (16)	CS-303T/420ES
18A0CD91PX	45 (18)	CS-420ES, DCS-5000
20DOAS72LPX	50 (20)	CS-590



Garra de metal (opcional)

Pieza n.º: 99988802100 - CS-590

(montaje lateral derecho)

Pieza n.º: C304000000 - CS-2511P

(montaje lateral izquierdo)



Chainsaw Kick Guard™

Pieza n.º: 2894902 - CS-2511P/T a CS-4010, así como DCS-2500T y DCS-5000

Pieza n.º: 2893202 - CS-4510 a CS-7310P



Fastension™

Permite ajustes rápidos y sencillos de la cadena, sin herramientas. Solo para CS-400.

Pieza n.º: 99988802200



Cuñas de tala

Pieza n.º	Longitud cm (in)	Descripción	Cantidad
99988801802	13.9 (5.5)	Liso	24
99988801803	13.9 (5.5)	Dentado	24
99988801806	13.9 (5.5)	Liso	1
99988801807	13.9 (5.5)	Dentado	1
99988801800	20.3 (8)	Liso	12
99988801801	20.3 (8)	Dentado	12
99988801804	20.3 (8)	Liso	1
99988801805	20.3 (8)	Dentado	1



Protector de plástico para espada

Se adapta a barras de 30 a 50 cm.

Pieza n.º: 99988801595 - Paquete minorista de 1

Pieza n.º: 89850308034 - Caja de presentación de 12



Estuches para motosierras

ToughChest™

No es compatible con CS-620PW, CS-7310P/PW, DCS-5000.

Dimensiones: 58.8 cm (largo) x 30.5 cm (ancho) x 31.8 cm (alto) sin protector para espada.

Pieza n.º: 99988801210 - Motosierras ECHO con barra de hasta 50 cm 95.9 cm de longitud con protector para espada

Pieza n.º: 99988801211 - Motosierras ECHO con barra de hasta 60 cm* 104.1 cm de longitud con protector para espada

* No compatible con CS-590 con barra DOAS de 60 cm

Prensa para afilado

Pieza n.º: 99988801808



Protector de desechos de palma (opcional)

Pieza n.º: 91209 - CS-355T

Pieza n.º: A127000480 - CS-2511P/T



Bolsa de transporte para motosierra de 50.8 cm

Dimensiones: 47 cm (largo) x 30.5 cm (ancho) x 29.2 cm (alto).

Longitud con protector

para espada: 93.0 cm.

Pieza n.º: 103942147



Estuche pequeño para motosierra

Se adapta a la mayoría de motosierras pequeñas a medianas

y motosierras ECHO hasta CS-501P con una barra de 18 in. Longitud con protector para espada: 86.4 cm. Dimensiones: 44.5 cm (largo) x 30.5 cm (ancho) x 29.2 cm (alto).

Pieza n.º: 99988801213



Chaparreras para motosierra*

Cintura expandible 76.2 cm - 106 cm Cumple con las normas OSHA para protección de piernas.

Clasificación UL de acuerdo con ASTM F1897-2014.

Pieza n.º: 99988801300 - 91.4 cm. Diseño de delantal

Pieza n.º: 99988801301 - 101.6 cm. Diseño largo de delantal

Pieza n.º: 99988801302 - 91.4 cm. Diseño envolvente

Pieza n.º: 99988801303 - 101.6 cm. Diseño envolvente



Pantalones de arborista*

Cintura expandible 76.2 cm - 106.6 cm Cumple con las normas OSHA para protección de piernas.

Clasificación UL de acuerdo con

ASTM F1897-2014. Longitud de 32 in

Pieza n.º: 99988801304 (81.2 cm - 86.3 cm de cintura)



Kit de seguridad para motosierra*

Incluye sistema de casco de seguridad para motosierra, lentes de seguridad, guantes de trabajo (L) y chaparreras estilo delantal profesional. Longitud de 91.4 cm.

Pieza n.º: 99988801527



Guantes para motosierra

Cuenta con dos capas de Kevlar® en la parte posterior para resistencia al corte y almohadillas de espuma en la palma para reducir la vibración. 100 % piel de cabra.

Pieza n.º: 99988801600 (M)

Pieza n.º: 99988801601 (L)

Pieza n.º: 99988801602 (XL)

Pieza n.º: 99988801603 (XXL)



Sistema de casco de seguridad para motosierra

Clasificación de reducción de ruido de 22 dB(A).

Pieza n.º: 99988801500

Piezas de repuesto:

Pieza n.º: 99988801501 - Arnés

Pieza n.º: 99988801502 - Pantalla

Pieza n.º: 99988801503 - Marco de visera

Pieza n.º: 99988801504 - Protectores auditivos



*ECHO recomienda el uso de equipo de protección personal al operar equipos motorizados ECHO.

Es posible que los pantalones y chaparreras para motosierra no proporcionen el mismo nivel de protección con motosierras a batería que con motosierras a gasolina.

DESMALEZADORAS



Sienta el alto rendimiento incluso en condiciones de corte difíciles. La innovadora línea de desmalezadoras de grado profesional de ECHO ofrece potencia, comodidad y estabilidad excepcionales con la mejor economía de combustible de su clase. Con motores japoneses de larga duración y transmisiones de acero sólido, resistentes y confiables, ECHO ofrece desmalezadoras para profesionales que exigen confiabilidad duradera en los climas y terrenos más duros de Latinoamérica y el Caribe.

APLICACIÓN SUGERIDA PARA PODADORA Y DESMALEZADORA

MANTENIMIENTO RESIDENCIAL

DSRM-225
DSRM-2100
DSRM-2600U

USO COMERCIAL

SRM-22GESU
SRM-2620U
SRM-3020U

LIMPIEZA PROFESIONAL DE MALEZA

SRM-3605
SRM-420ES
SRM-4300
SRM-4510
SRM-4605
SRM-520ES

Eje recto

SRM-22GESU



Rendimiento sólido en un paquete ligero y fácil de usar.

- Arnés ergonómico incluido
- Cuchilla de corte de metal opcional o cabezal de hilo de nailon

Motor cc.....	21.2
Peso kg (lb).....	4.8 (10.6)
Longitud del eje cm (in).....	150 (59)
Capacidad de combustible L (fl oz)	0.44 (14.9)
Ancho de corte cm (in)	43 (17)



Eje recto

SRM-2620U



La desmalezadora SRM-2620U, equipada con un cabezal de corte Speed-Feed® 400 y un mango estilo U con acelerador integrado, reduce la fatiga y el tiempo de inactividad para un funcionamiento eficiente.

- El cabezal de corte Speed-Feed® 400 se recarga en segundos sin necesidad de desmontarlo
- La reducción de engranajes de 1.62:1 proporciona más potencia de corte para césped y malezas difíciles
- El sistema de filtración de aire de dos etapas reduce el mantenimiento
- Tanque de combustible grande de 20.6 fl oz para un tiempo de funcionamiento prolongado

Motor cc.....**25.4**

Peso kg (lb).....**6.17 (13.6)**

Longitud del eje cm (in)**150 (59)**

Capacidad de combustible L (fl oz)**0.60 (20.6)**

Ancho de corte cm (in)**43 (17)**



SRM-3020U



La desmalezadora SRM-3020U ofrece un alto torque y potencia para máxima productividad, con un cabezal de corte Speed-Feed® 500 y un mango estilo U para un control más fácil.

- El cabezal de corte Speed-Feed® 500 se recarga en segundos sin necesidad de desmontarlo
- La reducción de engranajes de 1.62:1 proporciona más potencia de corte para césped y malezas difíciles
- El sistema de filtración de aire de dos etapas reduce el mantenimiento
- Tanque de combustible grande de 24.0 fl oz para un tiempo de funcionamiento prolongado

Motor cc.....**30.5**

Peso kg (lb).....**6.7 (14.8)**

Longitud del eje cm (in)**149,8 (59)**


Capacidad de combustible L (fl oz) ...**0.71 (24)**

Cabezal de corte:.....**Speed-Feed® 500**

Ancho de corte cm (in)**50 (20)**



SRM-3605/U



Con un eje de transmisión de acero sólido impulsado por un motor de grado profesional de 34 cc, la SRM-3605U afrontará las condiciones más difíciles con facilidad.

- Eje de transmisión de acero sólido estándar
- Mango ergonómico y plegable
- Arnés ergonómico incluido

Motor cc.....**34.0**

Peso kg (lb).....**7.3 (16.1)**

Longitud del eje cm (in)**158,5 (62,4)**

Capacidad de combustible L (fl oz)....**0.86 (29.1)**

Ancho de corte cm (in)**43 (17)**

SRM-420ES/U



Gracias a la tecnología ES Start para un arranque fácil en todas las condiciones, un filtro de aire de alta resistencia y un avanzado sistema de reducción de vibraciones, podrás realizar los trabajos más difíciles.

- El sistema antivibración de cuatro puntos reduce las vibraciones.
- Cuenta con un sistema de filtración de aire de dos etapas de alta resistencia.
- Arnés ergonómico profesional y sistema de enganche rápido para una fijación rápida y sencilla, así como para una aplicación cómoda.

Motor cc.....**41.5**

Peso kg (lb).....**8.7 (19.2)**

Longitud del eje cm (in)**154 (61)**

Capacidad de combustible L (fl oz)....**0.69 (23.3)**

Ancho de corte cm (in)**43 (17)**

Eje recto

RM-4300



La RM-4300 es la elección perfecta cuando las aplicaciones exigentes requieren un manejo y una maniobrabilidad sencillos. Al llevar el peso del motor a la espalda, las tareas de poda, especialmente en terrenos irregulares, resultan más fáciles de manejar, lo que se traduce en una menor fatiga para el operador.

- Diseño de arnés profesional con correas acolchadas para comodidad del operador
- Eje de transmisión de cable flexible para una mejor maniobrabilidad
- Acelerador tipo gatillo para una aceleración y desaceleración más rápidas

Motor cc.....	42.7
Peso kg (lb).....	7.8 (17.2)
Acero sólido cm (in).....	129 (51)
Capacidad de combustible L (fl oz)	1.2 (40.5)
Ancho de corte cm (in)	40 (16)

SRM-4510/U



La SRM-4510 cuenta con un mango ergonómico y asimétrico acoplado a un robusto motor de 45.7 cc para manejar cómodamente aplicaciones exigentes y vegetación muy densa.

- Fabricada para proporcionar mayor rendimiento y durabilidad.
- Eje de transmisión de acero sólido
- Cuchilla de metal o cabezal de corte disponible.
- Mango ergonómico.

Motor cc.....	45.7
Peso kg (lb).....	8.7 (19.1)
Longitud del eje cm (in)	150 (59)
Capacidad de combustible L (fl oz) ...	0.86 (29.1)
Ancho de corte cm (in)	40 (16)

SRM-4605/U



Con un eje de transmisión de acero sólido y un potente motor de 45.7 cc de grado profesional, la SRM-4605 tiene una increíble respuesta del acelerador y una aceleración rápida para manejar entornos difíciles con facilidad.

- Eje de transmisión de acero sólido
- Mango ergonómico
- Cuchilla de corte de metal opcional o cabezal de hilo de nailon
- Mango plegable

Motor cc.....	45.7
Peso kg (lb).....	9.4 (20.7)
Longitud del eje cm (in).....	153 (60)
Capacidad de combustible L (fl oz)	0.95 (32.1)
Ancho de corte cm (in)	40 (16)

SRM-520ES/U



La desmalezadora más potente de ECHO con el motor más grande disponible. La SRM-520ES soportará los entornos más difíciles pero arrancará con facilidad.

- La función antivibración que usa un sistema de montaje de cuatro puntos garantiza bajas vibraciones
- Filtro de aire de 2 etapas de alta resistencia
- Arnés ergonómico profesional y sistema de enganche rápido para una fijación rápida y sencilla, así como para una aplicación cómoda

Motor cc.....	50.2
Peso kg (lb).....	9.4 (20.7)
Longitud del eje cm (in).....	154 (61)
Capacidad de combustible L (fl oz)	0.69 (23.3)
Ancho de corte cm (in)	40 (16)

PODADORAS



Cambie a las mejores podadoras de césped de grado profesional del mundo. Los controles ergonómicos personalizados fáciles de usar, el diseño ligero y los potentes motores japoneses de 2 tiempos de grado profesional de ECHO te brindan las herramientas para mejorar tu productividad. Ya sea que necesites un modelo de eje curvo ligero para recortes simples alrededor de postes o líneas de cercas, o si requieres el alcance largo de un modelo de eje recto, las podadoras ECHO están diseñadas para un rendimiento duradero.

Eje curvo

GT-22GES



Podadora ligera con eje curvo que incluye nuestra tecnología de arranque de esfuerzo reducido y viene con un cabezal de nailon.

- Reducción del 30 % en el esfuerzo de arranque
- Cabezal de corte semiautomático
- Cabezal de hilo de nailon opcional
- Eje curvo

Motor cc.....	21.2
Peso kg (lb)	4.5 (9.9)
Longitud del eje cm (in).....	150 (59)
Capacidad de combustible L (fl oz)	0.44 (14.9)
Ancho de corte cm (in)	40 (16)

Eje recto

SRM-22GES



Podadora ligera con eje recto que incluye nuestra tecnología de arranque con esfuerzo reducido.

- Reducción del 30 % durante el arranque
- Cabezal de corte semiautomático
- Eje recto
- Cabezal de hilo de nailon opcional disponible

Motor cc.....	21.2
Peso kg (lb)	4.6 (10.1)
Longitud del eje cm (in)	150 (59)
Capacidad de combustible L (fl oz)	0.44 (14.9)
Ancho de corte cm (in)	43 (17)

Eje recto

SRM-2620



La podadora de eje recto SRM-2620 realiza trabajos difíciles sin esfuerzo. Con un cabezal de corte Speed-Feed® 400 que permite arranques confiables en todas las condiciones, es un accesorio imprescindible para los profesionales.

- El cabezal de corte Speed-Feed® 400 se recarga en segundos sin necesidad de desmontarlo
- La reducción de engranajes de 1.62:1 proporciona más potencia de corte para césped y malezas difíciles
- El sistema de filtración de aire de dos etapas reduce el mantenimiento
- Tanque de combustible grande de 20.6 fl oz para un tiempo de funcionamiento prolongado

Motor cc.....	25.4
Peso kg (lb).....	5.7 (12.6)
Longitud del eje cm (in)	150 (59)
Capacidad de	
combustible L (fl oz)	0.60 (20.6)
Ancho de corte cm (in)	43 (17)



SRM-2620T



La podadora de eje recto SRM-2620T cuenta con una relación de engranaje de 2:1 para un mayor torque, un cabezal de recorte Speed-Feed® 400 y una excelente relación potencia-peso.

- El cabezal de corte Speed-Feed® 400 se recarga en segundos sin necesidad de desmontarlo
- Relación de engranajes de alto torque de 2:1 para mayor potencia en césped denso y maleza
- El sistema de filtración de aire de dos etapas reduce el mantenimiento
- Tanque de combustible grande de 20.6 fl oz para un tiempo de funcionamiento prolongado

Motor cc.....	25.4
Peso kg (lb).....	5.8 (12.8)
Longitud del eje cm (in)	150 (59)
Capacidad de	
combustible L (fl oz)	0.60 (20.6)
Ancho de corte cm (in)	43 (17)



SRM-3020



La podadora de eje recto SRM-3020 aumenta la productividad con su construcción ligera, cabezal de recorte Speed-Feed® 500 y ancho de corte de 20 in para un trabajo eficiente y sin interrupciones.

- El cabezal de corte Speed-Feed® 500 se recarga en segundos sin necesidad de desmontarlo
- La reducción de engranajes de 1.62:1 proporciona más potencia de corte para césped y malezas difíciles
- El sistema de filtración de aire de dos etapas reduce el mantenimiento
- Tanque de combustible grande de 24.0 fl oz para un tiempo de funcionamiento prolongado

Motor cc.....	30.5
Peso kg (lb).....	6.2 (13.7)
Longitud del eje cm (in)	150 (59)
Capacidad de	
combustible L (fl oz)	0.71 (24)
Ancho de corte cm (in)	50 (20)





ACCESORIOS PARA DESMALEZADORA

Protectores de cuchillas

Pieza n.º: P021016360
(8 in de diámetro)



Kits de mango en U desplazado

Consulta la tabla para conocer el número de pieza.



Modelo	Kit de mango en U	Kit de conversión de cuchillas (diámetro de eje de 20 mm)	
		Sin cuchilla	Incluye un cuchilla de 8 dientes de 8 pulgadas
SRM-266	99944200675	99944200418	99944200422
SRM-2620/T*	-	99944200418	99944200422
SRM-3020*	-	99944200418	-

* La serie 2620 requiere una cuchilla de 20 mm y 8 in cuando se usa 99944200418

** La serie 3020 requiere una cuchilla de 20 mm y 10 in cuando se usa 99944200418

Kit de conversión de cuchillas

Consulta la tabla para conocer el número de pieza.



ACCESORIOS PARA PODADORA

Accesorio de orilladora

Compatible con SRM-2620/T
Pieza n.º: 99944230001





Los cabezales de corte Speed-Feed® innovadores y fáciles de usar de ECHO eliminan las complicaciones de llenar el cabezal de corte.

- No requiere desmontaje
- Recarga el hilo de tu podadora en 30 segundos o menos
- Cabezal robusto para aplicaciones de trabajo medio y pesado
- La parte inferior lisa permite que el cabezal se deslice por el suelo para un corte uniforme

TAN FÁCIL COMO



- 1. ALINEAR LAS FLECHAS 2. COLOCAR EL HILO 3. GIRAR EL DISCO INFERIOR PARA ENROLLAR**



CABEZAL DE CORTE SPEED-FEED® 400

Admite 20 ft de hilo de 0.095 in de diámetro; acepta diámetros de hilo de 0.080 in a 0.105 in.

Pieza n.º: 99944200907 - Ajuste universal para podadoras de eje curvo y eje recto ECHO, así como modelos selectos de la competencia.

Pieza n.º: 99944200907B - Compatible con podadoras de eje recto ECHO, paquete de 24 unidades

Pieza n.º: 99944200908 - Compatible con podadoras de eje curvo ECHO.



CABEZAL DE CORTE SPEED-FEED® 500

Admite 40 ft de hilo de 0.095 in de diámetro; acepta diámetros de hilo de 0.080 in a 0.130 in.

Pieza n.º: 99944200950 - Ajuste universal para podadoras de eje curvo y eje recto ECHO, así como modelos selectos de la competencia.

Pieza n.º: 99944200950B - Compatible con podadoras de eje recto ECHO, paquete de 24 unidades

La forma única de este cabezal de corte Speed-Feed® es una marca comercial de ECHO Inc.

Cabezales ECHOMATIC®

Diseño de cabezal de golpe comprobado y económico, ideal para cortar y podar.

ECHOMATIC® (universal)	21560070 21560070B	
ECHOMATIC® Pro	21560031	

Cabezales Rapid Loader®

Para trabajos más pequeños con obstáculos mínimos. Fácil de recargar con tiras precortadas.

2 hilos (universal) Paquete de 24 unidades	21560056 21560056B	
3 hilos (50 % más capacidad de corte)	99944200221	

Cabezal manual de alta capacidad

Cabezal de estilo tradicional diseñado para un uso intensivo con gran capacidad de retención de hilo.

Paquete universal de 24 unidades	21560065 21560065B	
Paquete universal de 24 unidades	21560066 21560066B	

Cabezales de hilo fijo de alta resistencia

Cabezal de aluminio duradero diseñado para entornos de corte difíciles y áreas abrasivas.

Alta resistencia	99944200220	
------------------	-------------	--

Cabezales de corte de nailon

Compatible con podadoras y desmalezadoras ECHO SRM, ideal para paisajistas que necesitan reemplazos rápidos de cabezales.

Cabezal de corte de nailon Z5 Tap-n-go	X048000020	
Cabezal de corte de nailon B4-R Tap-n-go	X047000381	
Cabezal de corte de nailon B4-L Tap-n-go	X047000370	
Cabezal de corte de nailon F4 Tap-n-go	X047000260	

Cabezales Maxi-Cut®

Para usar donde el hilo de corte tradicional no es efectivo.

Pro Maxi-Cut®	215511 Eje recto	
---------------	---------------------	--

HILO DE PODADORA



CROSS-FIRE®: MÚLTIPLES LADOS

Diámetro de hilo in (mm)	Rollo mini		Rollo pequeño		Rollo grande		Carrete mediano		Carrete grande		Carrete extra-grande	
	Longitud ft (m)	Pieza n.º	Longitud ft (m)	Pieza n.º								
0.065 (1.65)	40 (12.19)	102152652	305 (93)	306065051	-	-	-	-	-	-	-	-
0.08 (2.03)	40 (12.19)	102152802	201 (93)	306080052	350 (107)	311080070	1.206 (368)	314080052	2.010 (613)	316080052	-	-
0.095 (2.41)	40 (12.19)	102152952	141 (43)	306095053	250 (76)	311095070	846 (258)	314095053	1.410 (430)	316095053	-	-
0.105 (2.67)	-	-	117 (36)	306105055	234 (71)	311105065	702 (214)	314105055	1.170 (357)	316105055	2.340 (713)	317105010
0.13 (3.30)	-	-	-	-	150 (46)	311130064	450 (137)	314130054	750 (229)	316130054	1.500 (457)	317130010
0.155 (3.94)	-	-	-	-	126 (38)	311155066	378 (115)	314155056	630 (192)	316155056	1.260 (384)	317155010

HILO DE CORTE REDONDO

Solución universal para cortes básicos y desmalezado.



Número de pieza	Descripción	Diámetro		Longitud del rollo	
		mm	(in)	m	(ft)
115501	Rollo grande	3.94	(0.155)	33	(107)
115503	Carrete mediano	3.94	(0.155)	98	(321)
115505	Carrete grande	3.94	(0.155)	163	(535)
109510	Carrete Extragrande	2.41	(0.095)	860	(2820)
110510	Carrete Extragrande	2.67	(0.105)	713	(2.340)
113010	Carrete extragrande	3.30	(0.130)	457	(1500)
115510	Carrete extragrande	3.94	(0.155)	326	(1.070)



CABEZALES DE DESMALEZADORA

NÚMERO DE PIEZA	NÚMERO DE PIEZA A GRANEL	DESCRIPCIÓN	SRM-22GESU	SRM-262OU	SRM-302OU	SRM-3605/U	SRM-420ES/U	RM-4300	SRM-4510/U	SRM-4605/U	SRM-520ES/U
X047000260	-	Cabezal de corte de nailon F4 Tap-n-go						•			
X048000020	-	Cabezal de corte de nailon Z5 Tap-n-go					•	•	•	•	•
X047000381	-	Cabezal de corte de nailon B4-R Tap-n-go									
X047000370	-	Cabezal de corte de nailon B4-L Tap-n-go	•								
21560070	21560070B	Cabezal SRM ECHOMATIC®	•	•	•	•	•	•			
21560031	-	Cabezal profesional SRM ECHOMATIC®	•	•	•						
21560056	21560056B	Cabezal Rapid Loader® de 2 hilos	•	•	•	•	•	•	•	•	•
99944200221	-	Cabezal Rapid Loader® de 3 hilos		•	•	•	•	•	•	•	•
99944200220	-	Cabezal de hilo fijo de alta resistencia	•	•	•	•	•	•	•	•	•
21560066	21560066B	Cabezal manual de alta capacidad		•	•	•	•	•		•	•
99944200950	99944200950B	Speed Feed 500		•	•	•	•	•		•	•
99944200907	99944200907B	Speed-Feed 400	•	•	•						
215511	-	Pro Maxi-Cut®		•	•						

CABEZALES DE PODADORA

Modelo	ECHOMATIC®	ECHOMATIC® Pro™	Alta resistencia Fijo	Speed-Feed® 400	Speed-Feed® 500	Alta capacidad Manual	2 hilos Rapid Loader®	3 hilos Rapid Loader®	Pro Maxi-Cut®
Pieza n.º	21560070	21560031	99944200220	99944200907 99944200908	99944200950	21560065	21560056	99944200221	215511

PODADORAS

Diámetro de hilo estándar	0.095 in	0.095 in	0.130 in	0.095 in (0.080 in GT)	0.095 in	0.095 in	0.095 in	0.095 in	-
Hilo estándar aceptado	20 ft	25 ft	Tiras de 16 in	20 ft (30 ft GT)	40 ft	40 ft	Tiras de 8 in	Tiras de 8 in	-
Diámetro mínimo del hilo	0.080 in	0.080 in	0.130 in	0.080 in	0.080 in	0.080 in	0.080 in	0.095 in	-
Diámetro máximo del hilo	0.105 in	0.130 in	0.130 in	0.105 in (0.095 in GT)	0.130 in	0.130 in	0.155 in (0.130 in)	0.155 in	-
Hilo precargado	Cross-Fire®	Cross-Fire®	Redondo	Cross-Fire®	Black Diamond®	Cross-Fire®	Cross-Fire®	Cross-Fire®	Cuchillas Maxi-Cut®
DSRM-2100 56 V**				•					
DPAS-2600SB 56 V**				•					
DSRM-2600 56 V**				•					
DSRM-2600U 56 V**				•					
GT-22GES				•			•		
SRM-22GES				•					
SRM-2620	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SRM-2620T	•	•		•	•	•	•	•	•
SRM-3020	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Estándar • Opcional •

*También incluye una cuchilla de cepillo de 8 dientes de 8 in

**Viene precargada con Silentwist® de 0.095 in

ESPECIFICACIONES DE LA DESMALEZADORA

Modelo	Cilindrada del motor (cc)	Carburador	Sistema de arranque	Eje de transmisión	Longitud del eje cm (in)	Ancho de corte cm (in)	Combustible Capacidad L (fl oz)	*** Peso en seco kg (lb)
SRM-22GESU	21.2	Diafragma	ES Start	Cable de 4 capas	150 (59)	*43 (17)	0.44 (14.9)	4.8 (10.6)
SRM-2620U	25.4	Giratorio	Estándar	Cable de 4 capas	150 (59)	*43 (17)	0.60 (20.6)	6.17 (13.6)
SRM-3020U	30.5	Giratorio	Estándar	Cable de 4 capas	149.8 (59)	*50 (20)	0.71 (24)	6.7 (14.8)
SRM-3605/U	34.0	Diafragma	Estándar	Acero sólido	158.5 (62.4)	*43 (17)	0.86 (29.1)	7.3 (16.1)
SRM-420ES/U	41.5	Diafragma	ES Start	Acero sólido	154 (61)	*43 (17)	0.69 (23.3)	8.7 (19.2)
RM-4300	42.7	Diafragma	Estándar	Acero sólido Cable de 4 capas	138.0 (54.3) 88.0 (34.6)	40 (16)	1.2 (40.5)	7.8 (17.2)
SRM-4510/U	45.7	Giratorio	Estándar	Acero sólido	150 (59)	*40 (16)	0.95 (32.1)	8.7 (19.1)
SRM-4605/U	45.7	Diafragma	Estándar	Acero sólido	153 (60)	*40 (16)	0.95 (32.1)	7.8 (17.2)
SRM-520ES/U	50.2	Diafragma	ES Start	Acero sólido	154 (61)	*40 (16)	0.69 (23.3)	9.4 (20.7)

*Con cabeza de nailon

**Con cuchilla de tres puntas de 10 in

***Sin accesorio de corte ni protector

ESPECIFICACIONES DE LA PODADORA

Modelo	Cilindrada del motor (cc)	Carburador	Sistema de arranque	Eje de transmisión	Longitud del eje cm (in)	*Ancho de corte cm (in)	Capacidad de combustible L (fl oz)	**Peso en seco kg (lb)
GT-22GES	21.2	Diafragma	ES Start	Cable de 4 capas	150 (59)	40 (16)	0.44 (14.9)	4.5 (9.9)
SRM-22GES	21.2	Diafragma	ES Start	Cable de 4 capas	150 (59)	43 (17)	0.44 (14.9)	4.8 (10.6)
SRM-2620	25.4	Giratorio	Estándar	Cable de 4 capas	150 (59)	43 (17)	0.60 (20.6)	5.7 (12.6)
SRM-2620T	25.4	Giratorio	Estándar	Cable de 4 capas	150 (59)	43 (17)	0.60 (20.6)	5.8 (12.8)
SRM-3020	30.5	Giratorio	Estándar	Cable de 4 capas	150 (59)	50 (20)	0.71 (24)	6.2 (13.7)

*Con cabezal de nailon

**Sin accesorio de corte ni protector

PRO ATTACHMENT SERIES™



La serie ECHO Pro Attachment Series™ (PAS) es la solución todo en uno perfecta. Con un solo cabezal de potencia y hasta 16 accesorios diferentes para todo lo que hay en tu lista de tareas pendientes, este sistema versátil ahorra espacio, tiempo y dinero, en comparación con la compra y el mantenimiento de unidades independientes y dedicadas. La flexibilidad de aplicación de esta línea expandible es tan ilimitada como tus cambiantes requisitos laborales. Cuando el trabajo requiere otra herramienta, el sencillo acoplador sin herramientas hace que cambiar los accesorios sea rápido y fácil.

Cabezal de potencia

PAS-266LA



Rendimiento potente para aplicaciones comerciales. El sistema PAS-266 funciona en conjunto con hasta 9 accesorios diferentes de calidad profesional que ofrecen una flexibilidad y un rendimiento inmejorables.

- Unidad versátil para diversas aplicaciones que funciona con 9 accesorios profesionales diferentes
- La conexión fácil de usar proporciona un vínculo positivo entre el cabezal de potencia y sus accesorios
- Nuestro diseño de eje dividido permite un fácil almacenamiento y transporte
- Filtro profesional de 2 etapas para una mejor filtración y una larga vida útil del motor

Motor cc.....	25.4
Peso kg (lb).....	4.8 (10.6)
Capacidad de combustible L (fl oz)	0.5 (16.9)

ACCESORIOS PAS

Desmalezadora

- Relación de engranajes de 1.62:1
- Incluye cuchilla de cepillo de 80 dientes de 20.3 cm (8 in)
- Longitud: 83.82 cm (33 in) Peso: 5.6 lb (2.54 kg)

Pieza n.º: 99944200601



Cortasetos estándar

- Cuchillas RazorEdge® de doble cara y doble movimiento alternativo de 53.3 cm (21 in)
- Longitud: 127.2 cm. (50.1 in) Peso: 4.13 lb (1.87 kg)

Pieza n.º: 99944200486



Cortasetos articulado

- 10 posiciones de cuchilla con un rango de 135°
- Cuchillas RazorEdge® de doble cara y doble movimiento alternativo de 53.3 cm (21 in)
- Longitud (extendida) de 163.5 cm (64.4 in), longitud (posición de almacenamiento) de 117.6 cm (46.3 in)
- Longitud: 163.5 cm. (64.4 in) Peso: 5.6 lb (2.54 kg)

Pieza n.º: 99944200596



Podadora Speed-Feed® 400

- Relación de engranajes de 1.62:1
- Speed-Feed 400° de fácil carga
- Longitud: 86.36 cm (34 in) Peso: 3 lb (1.36 kg)

Pieza n.º: 99944200540



Soplador

- Eje de transmisión sólido con soporte de 4 cojinetes
- Ventilador de accionamiento directo para una transferencia de potencia eficiente
- Longitud: 63.5 cm. (25 in) Peso: 3.9 lb (1.7 kg)

Pieza n.º: 99944200490AB



Cultivador

- Ancho de labrado de 16.51 cm (6.5 in)
- Caja de engranajes de alta resistencia
- Reducción de engranajes de 42:1
- Longitud: 83.82 cm (35 in) Peso: 4.6 lb (2.09 kg)

Pieza n.º: 99944200513



Power Pruner*

- Caja de engranajes de alta resistencia y engrasador automático
- Más de 8 pies de alcance total
- Viene con una barra y cadena de 25.4 cm (10 IN)
- Longitud: 144.78 cm. (57 in) Peso: 4.8 lb (2.1 kg)

Pieza n.º: 99944200532



Pro Sweep™

- Ancho de barrido de 57.1 cm (22.5 in)
- Perfecto para todas las superficies, incluidos césped, concreto y tierra
- Longitud: 91.4 cm. (36 in) Peso: 11.2 lb (5.08 kg)

Pieza n.º: 99944200553



Orilladora de eje recto

- Caja de engranajes Pro-Torque™
- Longitud de la cuchilla: 19.69 cm (7.75 in)
- Longitud: 83.8 cm. (33 in) Peso: 5.6 lb (2.5 kg)

Pieza n.º: 99944200475



PRO ATTACHMENT SERIES™

PAS-266LA

Características y beneficios

Tapa del filtro de aire sin herramientas para un fácil acceso	•
Filtración de aire de fieltrado de grado comercial para una larga vida útil del motor	•
Filtración de aire de grado comercial de 2 etapas para una larga vida útil del motor	
Sistema de arranque i-30™ para una reducción del 30 % del esfuerzo de arranque/tracción	•
El sistema de encendido digital proporciona una programación electrónica inteligente para un tiempo de encendido preciso en todas las velocidades de funcionamiento	•
Pera de cebado para un arranque fácil	•
El cilindro cromado aumenta la vida útil del motor	
Mango del acelerador ergonómico con agarre revestido para mayor comodidad y durabilidad.	•
Sistema de reducción de vibraciones de alta resistencia para la comodidad del operador	•
Compatibilidad de accesorios	
Podadora de eje curvo	•
Podadora Speed-Feed®	•
Soplador	•
Orilladora de eje curvo	•
Orilladora de eje recto	•
Cultivador	•
Cortasetos	•
Cortasetos articulado	•
Extensión de 3 ft	•
Power Pruner®	•
Pro Sweep™	•

ESPECIFICACIONES DE PRO ATTACHMENT SERIES™

Modelo	Cilindrada del motor (cc)	Capacidad de combustible L (fl oz)	Sistema de arranque	Peso en seco kg (lb)*
PAS-266LA	25.4	0.5 (16.9)	i-30™	4.8 (10.6)

ORILLADORAS



Las orilladoras ECHO proporcionan potencia y durabilidad superiores en un diseño ligero y fácil de maniobrar para que puedas crear esa apariencia perfecta y cuidada en cada propiedad. Para el usuario comercial.

Eje curvo



La orilladora de eje curvo PE-225 ofrece un rendimiento potente combinado con un motor de arranque i-30™, lo que ayuda a los propietarios de viviendas a mantener bordes limpios y profesionales sin esfuerzo.

- El sistema de arranque i-30™ requiere un 30 % menos de esfuerzo para arranques más rápidos
- Filtro de aire sin herramientas para un fácil mantenimiento en el campo
- La placa de desgaste de acero reemplazable extiende la vida útil de la caja de engranajes
- El protector de nailon duradero reduce el retroceso del material

Motor (cc)	21.2
Peso kg (lb).....	5.9 (13.1)
Longitud de la cuchilla cm (in)	19.6 (7.75)
Capacidad de combustible L (fl oz)	0.38 (12.8)

ACCESORIOS PARA ORILLADORAS

CUCHILLAS



Grosor estándar de 0.090 in, longitud de 7.75 in

Pieza n.º: 69601552632 - Paquete de 2 unidades

Pieza n.º: 99944201000 - Paquete de 50 unidades

CUCHILLA PREMIUM



El doble de grosor 0.181 in, 7.75 in de largo

Pieza n.º: 69601553630 - Paquete de 2 unidades

Pieza n.º: 99944205000 - Paquete de 25 unidades

ORILLADORAS

PE-225

Características y beneficios

Filtración de aire de fieltrado de grado comercial para una larga vida útil del motor	•
Filtración de aire plisada de grado comercial de 2 etapas para una larga vida útil del motor	
Sistema de arranque i-30™ para una reducción del 30 % del esfuerzo de arranque	•
El sistema de encendido digital proporciona una programación electrónica inteligente para un tiempo de encendido preciso en todas las velocidades de funcionamiento	•
Pera de cebado para un arranque fácil	•
El cromado de los cilindros aumenta la vida útil del motor	
Mango del acelerador ergonómico con agarre revestido para mayor comodidad y durabilidad	
Relación de caja de engranajes Pro Torque™ de 2:1 para una potencia/corte superiores	
Placa protectora de metal para reducir el desgaste del protector de residuos	•
Placa protectora extraancha para mayor protección de la caja de cambios	
Protector moldeado y duradero para reducir el retroceso del material	•
Protector de metal de cara abierta y resistente a obstrucciones para reducir atascos	
Línea de visión en el protector para cortes más rectos	•
Rueda guía ajustable de alta resistencia con banda de rodadura de goma maciza	•
Componentes del cabezal de potencia fabricados con magnesio de alto grado para una mayor durabilidad con menos peso	
Diseño de anillo de pistón doble para una larga vida útil del motor	
Sistema de reducción de vibraciones del motor para la comodidad del operador	•
Sistema de reducción de vibraciones de alta resistencia para la comodidad del operador	

ESPECIFICACIONES

Modelo	Cilindrada del motor (cc)	Tapa de combustible L (fl oz)	Sistema de arranque	Protector de residuos	Longitud de la cuchilla cm (in)	Grosor de la cuchilla cm (in)	Peso en seco kg (lb)
PE-225	21.2	0.38 (12.8)	i-30™	Nailon de alto impacto	19.6 (7.75)	0.22 (0.090)	5.9 (13.1)

POWER PRUNERS®



Las ECHO Power Pruners® ofrecen más de 12 ft de alcance para una poda segura y eficiente sin despegarse del suelo. Su diseño ligero y controles ergonómicos garantizan la comodidad del operador, mientras que las cajas de engranajes de alta resistencia y los engrasadores ajustables brindan durabilidad y un rendimiento de corte superior. Diseñadas para brindar confiabilidad de grado comercial, estas podadoras brindan una versatilidad inigualable para el cuidado profesional de los árboles.

Power Pruners®

PPT-2620



La Power Pruner® PPT-2620 cuenta con un mango en forma de bucle y un eje telescópico para un alcance de más de 12 ft. Con un diseño ergonómico, un filtro de aire de dos etapas y un tanque de combustible un 14 % más grande, está diseñada para uso profesional.



- La carcasa de calidad profesional aumenta la durabilidad.
- El engrasador automático y ajustable extiende la vida útil de la barra y la cadena
- El sistema de filtración de aire de dos etapas reduce el mantenimiento

Motor (cc)	25.4
Peso kg (lb)	7.71 (17)
Longitud total cm (in)	272-370(107-146)
Longitud de barra cm (in)	30 (12)
Capacidad de combustible L (fl oz)	0.6 (20.6)
Capacidad de aceite L (fl oz)	0.19 (6.6)

PPT-2620H



La Power Pruner® PPT-2620H cuenta con un mango en línea y un eje telescópico para un alcance de más de 12 ft. Su diseño ergonómico, filtro de aire de dos etapas y tanque de combustible de gran tamaño permiten realizar tareas profesionales y prolongadas con facilidad.



- La carcasa de calidad profesional aumenta la durabilidad.
- El engrasador automático y ajustable extiende la vida útil de la barra y la cadena
- El sistema de filtración de aire de dos etapas reduce el mantenimiento

Motor (cc)	25.4
Peso kg (lb)	7.71 (17)
Longitud total cm (in)	272-370(107-146)
Longitud de barra cm (in)	30 (12)
Capacidad de combustible L (fl oz)	0.6 (20.6)
Capacidad de aceite L (fl oz)	0.19 (6.6)

ACCESORIOS PARA POWER PRUNER®

Extensión de 1.22 cm

(solo telescópica)

Compatible con todos los modelos PPT y DPPT. Alcance extendido hasta 4.93 m.

Pieza n.º: 99946400023

BARRA				CADENA			
Modelos de Power Pruner®	Longitud cm (in)	Tipo de punta	Número de pieza	Número de eslabones de arrastre	Calibre	Paso	Número de pieza
PPT2620/H	10 (25)	Punta con piñón	10A0CD3739C	39	0.050	3/8 lp	91VXL39CQ
	30 (12)	Punta con piñón	12A0CD3744C	44	0.050	3/8 lp	91VXL44CQ
	10 (25)	Punta con piñón	10A4CD3739C	39	0.043	3/8 lp	90PX39CQ
	12 (30)	Punta con piñón	12A4CD3744C	44	0.043	3/8 lp	90PX44CQ

lp = perfil bajo

Los números de pieza enumerados anteriormente (p. Ej., 91PXL52CQ) incluyen un código de dos o tres letras que hace referencia al tipo de cadena. Consulta las descripciones detalladas a continuación.

TIPO DE CADENA: CADENA DE BAJO REBOLE

- PX** Cortadores de cadena tipo cincel con chaflán de baja vibración, con limitadores de profundidad con rampa, eslabones de arrastre con tope y secuencia estándar.
- BPX** Cortadores tipo cincel de baja vibración con eslabones de arrastre con tope y secuencia estándar.
- PXL** Cortador tipo semicincel de baja vibración, con limitadores de profundidad con rampa, eslabones de arrastre con tope y placa superior más larga.
- TXL** Cortadores tipo microcincel de baja vibración con limitadores de profundidad con rampa y eslabones de arrastre con tope.

TIPO DE CADENA: CADENA PROFESIONAL

- LPX** Cortadores tipo cincel de punta redonda con eslabones de arrastre con tope y secuencia estándar.
- VXL** Cortador tipo semicincel de baja vibración, con limitadores de profundidad con rampa y placa superior más larga.

POWER PRUNERS®

PPT-2620/H

Características y beneficios

Filtración de aire de grado comercial de 2 etapas para una larga vida útil del motor	•
El sistema de encendido digital proporciona una programación electrónica inteligente para un tiempo de encendido preciso en todas las velocidades de funcionamiento	•
Pera de cebado para un arranque fácil	•
Eje de transmisión interior de aluminio para mayor resistencia a la torsión y ligereza	•
Eje exterior de fibra de vidrio acanalado para mayor rigidez y control	•
Mango en línea con agarre de goma para mayor comodidad	•
El eje de transmisión con amortiguación evita daños en el eje	•
Engrasador automático y ajustable para adaptarse a las condiciones de corte	•
Cable flexible de varias capas con garantía de por vida para brindar confianza al comprador	•
Mango delantero de goma para mayor comodidad y reducción de vibraciones	•
La relación de engranajes de 1.5:1 proporciona el torque necesario para cortar ramas grandes	•
Eje telescópico para una variedad de alturas de corte	•

ESPECIFICACIONES DE LAS POWER PRUNERS®

Modelo	Cilindrada del motor (cc)	Sistema de arranque	Tapa de combustible L (fl oz)	Tapa de aceite L (fl oz)	Longitud plegada cm (in)	Longitud extendida cm (in)	Opcional Extensión m (ft)	Longitud de barra cm (in)	Peso en seco* kg (lb)
PPT-2620	25.4	Estándar	0.19 (6.6)	0.19 (6.6)	i-30™	3.7 (146)	1.22 (4)	30 (12)	7.89 (17.4)
PPT-2620H	25.4	Estándar	0.19 (6.6)	0.19 (6.6)	i-30™	3.7 (146)	1.22 (4)	30 (12)	7.71 (17)

*sin barra ni cadena

CORTASETOS



Los cortasetos ECHO ofrecen un rendimiento de grado comercial en opciones de cuchillas de una o dos caras, incluidos modelos con eje para mayor alcance. Fabricados de manera resistente con características como bloqueo del acelerador, cajas de engranajes resistentes y soportes que reducen las vibraciones, garantizan confiabilidad y comodidad durante el uso prolongado. Las exclusivas cuchillas RazorEdge® con tres bordes afilados por diente proporcionan un corte más rápido y eficiente en cada pasada.

APLICACIÓN SUGERIDA DEL CORTASETOS



CORTES Y RETOQUES LIGEROS

HC-2020LA
HC-2810



MANTENIMIENTO RESIDENCIAL O COMERCIAL DE RUTINA

HCS-3810



CRECIMIENTO EXCESIVO Y DETALLES PROFESIONALES

HCA-2620

Cortasetos

HC-2020LA



El HC-2020 está fabricado según estándares profesionales y, sin embargo, es fácil de usar para los propietarios de viviendas. Con una construcción ligera y equilibrada y cuchillas de doble cara de 20 in, agrega belleza sin generar fatiga para el usuario.

- El diseño ligero y de alta potencia reduce la fatiga para un uso prolongado
- Las cuchillas RazorEdge® de 20 in cortan más rápido con acción de doble cara y doble movimiento alternativo
- El sistema de filtración de aire de dos etapas reduce el mantenimiento
- Filtro de aire sin herramientas para un fácil mantenimiento en el campo

Motor (cc)	21.2
Peso kg (lb)	4.5 (10.0)
Longitud de la cuchilla cm (in)	50 (20)
Capacidad de combustible L (fl oz)	0.40 (13.2)

Cortasetos

HC-2810



Diseñado para ayudar a los profesionales a satisfacer las necesidades de clientes y propiedades exigentes, el HC-2810 ofrece el mejor rendimiento de su clase y una gran cantidad de funciones fáciles de usar. Este cortasetos corta suavemente para transformar arbustos y setos crecidos en hermosos paisajes.

- El sistema de arranque i-30™ requiere un 30 % menos de esfuerzo para arranques más rápidos
- Las cuchillas RazorEdge® de 28 in brindan un corte rápido y eficiente de una sola cara
- El mango trasero giratorio (180°, 3 posiciones) mejora el control
- Filtro de aire sin herramientas para un fácil mantenimiento en el campo
- El escape delantero evita daños a las plantas

Motor (cc)	21.2
Peso kg (lb)	5.1 (11.4)
Longitud de la cuchilla cm (in).....	71.1 (28)
Capacidad de combustible L (fl oz)	0.37 (12.5)



HCS-3810



El cortasetos HC-3810 ofrece el mejor rendimiento de su clase con funciones fáciles de usar y corta con suavidad para transformar arbustos crecidos en hermosos paisajes.

- El cortasetos más ligero de su clase
- Las cuchillas RazorEdge® cortan más rápido con acción de una cara y doble movimiento alternativo
- Barredora de residuos de longitud completa para reducir el tiempo de limpieza
- El escape delantero evita daños a las plantas
- El sistema de suspensión de resorte completo reduce la vibración para mayor comodidad

Motor (cc)	21.2
Peso kg (lb)	4.9 (10.8)
Longitud de la cuchilla cm (in)....	96.5 (38)
Capacidad de combustible L (fl oz)	0.37 (12.5)



Cortasetos articulado con eje

HCA-2620



El cortasetos HCA-2620 ofrece un eje articulado líder en su clase que gira 135° para realizar cortes precisos y sin esfuerzo. Su diseño ligero y equilibrado garantiza una maniobrabilidad suave para cada tarea.

- Sistema de filtración de aire con acceso sin herramientas para un mantenimiento en campo fácil y cómodo
- La caja de engranajes articulada permite 10 ajustes de la cuchilla con un rango total de 135 grados
- El sistema de reducción de vibraciones aísla los mangos delanteros y traseros del motor y la caja de engranajes para mayor comodidad del operador

Motor (cc)	25.4
Peso kg (lb)	6.7 (14.8)
Longitud del eje m (in).....	1.49 (59)
Longitud de la cuchilla cm (in)...	53.3 (21)



ACCESORIOS PARA CORTASETOS

Protectores de punta

Pieza n.º: 99988802000 - HC-155 y todos los modelos SHC

Pieza n.º: 99988802010 - HCA-2620

Pieza n.º: 99988802020 - Para todos los modelos de una sola cara

Pieza n.º: 99988802030 - HC-2020



CORTASETOS

Características y beneficios

	HC-2020LA	HC-2810	HCS-3810	HCA-2620
Filtración de aire de fieltro de grado comercial para una larga vida útil del motor	•	•	•	
Filtración de aire plisada de 2 etapas para una larga vida útil del motor				•
Pera de cebado para un arranque fácil	•	•	•	•
Sistema de arranque i-30™ para una reducción del 30 % del esfuerzo de arranque/tracción	•	•	•	
Las cuchillas RazorEdge® cuentan con tres bordes afilados para un corte más eficiente	•	•	•	•
Caja de engranajes engrasable para un fácil mantenimiento y una vida útil más prolongada	•	•	•	•
Barras de soporte rígidas para cortes más rectos y precisos	•	•	•	•
La protección de la punta evita el contacto de la cuchilla con edificios, cercas o el suelo.	•			•
Mango giratorio de 180° con 3 posiciones para una variedad de posiciones de corte		•		
Sistema de reducción de vibraciones de alta resistencia para la comodidad del operador	•	•	•	
Mango delantero con agarre de goma ergonómico y revestimiento para mayor comodidad y durabilidad				•
Mango del acelerador con agarre de goma ergonómico y revestimiento para mayor comodidad y durabilidad			•	•
Mango delantero revestido para mayor comodidad				•
El escape delantero evita daños a las plantas	•	•		

ESPECIFICACIONES DEL CORTASETOS

Modelo	Cilindrada del motor (cc)	Carburador (con bomba de cebado)	Sistema de arranque	Tapa de combustible L (fl oz)	Longitud de la cuchilla cm (in)	Longitud del eje cm (in)	Doble movimiento alternativo Tipo de cortador	Peso en seco kg (lb)
HC-2020LA	21.2	Giratorio	i-30™	0.39 (13.2)	50.8 (20)	N/A	Doble cara	4.5 (10.0)
HC-2810	21.2	Giratorio	i-30™	0.37 (12.5)	71.12 (28)	N/A	Doble cara	5.17 (11.4)
HCS-3810	21.2	Giratorio	i-30™	0.37 (12.5)	96.5 (38)	N/A	Una sola cara	4.9 (10.8)
HCA-2620	25.4	Giratorio	Estándar	0.61 (20.6)	53.3 (21)	149.8 (59)	Doble cara	6.71 (14.8)

CORTADORA DE CONCRETO



Una cortadora de concreto potente y fácil de usar ofrece un rendimiento de corte excepcional, ideal para los profesionales del paisajismo. Su sistema de accionamiento de alto torque corta bloques y concreto sin detenerse. Características como un arrancador asistido por resorte, una válvula de descompresión y un brazo de corte reversible garantizan arranques fáciles y cortes versátiles y precisos.

Cortadora de concreto

CSG-7410



Cortes fáciles para profesionales del paisajismo. La cortadora de concreto CSG-7410, la mejor de su clase, presenta una alta relación de torque para un mejor corte a través de bloques de mampostería gruesos y concreto denso. Su diseño duradero y fácil de usar incluye un sistema de filtración de aire de cuatro etapas y un adaptador de manguera de liberación rápida.

- Sistema de accionamiento de alto torque líder en su clase
- El filtro de aire patentado de 4 etapas proporciona al motor aire limpio para una vida útil prolongada
- El sistema de arranque fácil incluye un arrancador de esfuerzo reducido y una válvula de descompresión
- El brazo de corte reversible se puede mover para permitir cortar cerca de una pared o cerca del suelo

Motor (cc)	73.5
Peso kg (lb)	10.3 (22.7)
Diámetro de la rueda cm (in)	35.5 (14)
Capacidad de combustible L (fl oz)	0.70 (23.7)

ACCESORIOS PARA CORTADORA DE CONCRETO



Tanque de agua presurizado

11.4 L. Compatible con el modelo CSG-7410 y las cortadoras de concreto más competitivas.

Pieza n.º: 99988805000



Carro para cortadora de concreto*

Diseñado para usarse con la Cortadora de concreto CSG-7410 con profundidad de corte de 6 pasos, tanque de agua de 9.8 L y acelerador de motor de fácil acceso para cualquier lugar donde se necesite una cortadora para concreto con ruedas.

Pieza n.º: CWT-7410

ESPECIFICACIONES DE LA CORTADORA DE CONCRETO

Cilindrada del motor	Velocidad máxima del motor	Velocidad del eje	Peso en seco kg (lb)	Diámetro de la rueda cm (in)	Profundidad máxima de corte cm (in)	Diámetro del eje (mm)
73.5 cc	9800 rpm	3820 rpm	10.3 (22.7)	35.5 (14)	12.24 (4.9)	20 y 25.4

SOPLADORES



Basándose en un legado de potencia y rendimiento, los sopladores ECHO líderes en la industria brindan máxima productividad para los profesionales. La línea incluye modelos portátiles y de mochila repletos de características como mangos cómodos con control de crucero y sistemas de encendido avanzados para un arranque sin esfuerzo. Los sopladores de mochila ofrecen respaldos acolchados, correas para los hombros y conexiones de tubo seguras Posi-loc™, con opciones de aceleradores montados en el tubo o en la cadera para adaptarse a todas las preferencias.

APLICACIÓN SUGERIDA DEL SOPLADOR



TRABAJOS DE LIMPIEZA LIGERA



ES-252/LA
PB-2520



TRABAJOS DE LIMPIEZA MEDIA



PB-580T



TRABAJOS DE LIMPIEZA PESADA



PB-5810T



TRABAJOS DE LIMPIEZA PROFESIONAL



PB-7910T
PB-9010T

Sopladores portátiles

PB-2520



El soplador portátil PB-2520 hace que los trabajos de limpieza difíciles parezcan muy fáciles. Diseñado para brindar durabilidad y facilidad, es la elección perfecta para los propietarios de viviendas que desean un rendimiento potente sin complicaciones.

- El tubo curvo con control de rotación mejora el control y reduce la fatiga del brazo.
- Control de crucero para un funcionamiento cómodo
- La entrada de aire de doble rejilla reduce las obstrucciones
- Tubos Posi-Loc™ para una conexión segura y duradera

Motor cc	25.4
Peso kg (lb)	3.9 (8.6)
Capacidad de combustible L (fl oz)	0.55 (18.6)
Volumen de aire m ³ /min (PCM) (tubo redondo)	12.9 (453)
Velocidad máxima del aire a Boquilla km/h (mph)	274 (170)
Nivel de ruido (dB(A))*	70

ES-252/LA

El ES-252 Shred 'N' Vac® ofrece una limpieza rápida y confiable con un arranque fácil y una conversión versátil de soplador a aspirador/ triturador, ahorrando tiempo y esfuerzo.

- Soplador, aspirador y triturador 3 en 1
- El sistema de trituración de 4 cuchillas reduce los residuos para reducir el embolsado
- Bolsa recolectora de 70.5 litros con cierre trasero que se vacía rápidamente
- El tubo curvo con control de rotación mejora el control y reduce la fatiga del brazo

Motor cc	25.4
Peso kg (lb).....	5.7 (12.6)
Capacidad de combustible L (fl oz).....	0.50 (16.9)
Volumen de aire en la boquilla m ³ /min (PCM)	11.1 (392)
Velocidad máxima del aire km/h (mph).....	265 (165)
Nivel de ruido (dB(A))*	70

Sopladores de mochila**PB-580T**

El soplador de mochila PB-580 satisface las altas demandas tanto de profesionales como de propietarios de viviendas, manejando todo, desde limpiezas ligeras hasta hojas húmedas y pesadas, con productividad y comodidad durante todo el día.

- Respaldo acolchado ventilado con correas para hombro acolchadas para mayor comodidad durante todo el día
- Acelerador de velocidad variable con control de crucero para eficiencia y precisión
- El filtro plisado estilo automotriz extiende la vida útil del motor

Motor cc	58.2
Peso kg (lb).....	10.38 (22.9)
Capacidad de combustible L (fl oz).....	1.83 (62)
Volumen de aire en Boquilla m ³ /min (PCM)	14.5 (517)
Velocidad máxima del aire a Boquilla km/h (mph)	348 (216)
Nivel de ruido (dB(A))*	70

PB-5810T**NUEVO**

El soplador de mochila PB-5810 es el soplador de ECHO de arranque más fácil y ofrece una potencia impresionante para propietarios de viviendas y uso comercial ligero.

- 44 % menos esfuerzo de arranque para máxima productividad (en comparación con el modelo anterior)
- Respaldo acolchado ventilado con correas para hombro acolchadas para mayor comodidad durante todo el día
- Acelerador de velocidad variable con control de crucero para eficiencia y precisión

Motor cc	59.7
Peso kg (lb).....	9.7 (21.4)
Capacidad de combustible L (fl oz).....	1.3 (43,2)
Volumen de aire en Boquilla m ³ /min (PCM)	19.8 (700)
Velocidad máxima del aire a Boquilla km/h (mph)	322 (200)
Nivel de ruido (dB(A))*	75

PB-7910T

El soplador de mochila PB-7910 ofrece un rendimiento excepcional con 835 PCM a 240 MPH, lo que lo convierte en el soplador de mochila de calidad comercial más potente en su rango de precio.

- Respaldo acolchado ventilado con correas para hombro acolchadas para mayor comodidad durante todo el día
- Acelerador de velocidad variable con control de crucero para eficiencia y precisión
- El sistema de filtración de aire de doble etapa, resistente y montado lateralmente aumenta la vida útil del motor.

Motor (cc).....	79.9
Peso kg (lb).....	11.79 (26)
Capacidad de combustible (fl oz)	1.8 (61.8)
Velocidad máxima del aire a Boquilla km/h (mph)	386 (240)
Fuerza de soplado de Newton (N) en la boquilla	40
Volumen de aire en Boquilla m ³ /min (PCM)	23.6 (835)
Nivel de ruido (dB(A))*	76

PB-9010T

Conozca el PB-9010, líder en la industria de sopladores de mochila. Esta potente máquina está diseñada para manejar las tareas más difíciles con facilidad, lo que la convierte en la mejor opción para los profesionales que exigen lo mejor.

- Respaldo acolchado ventilado con correas para hombro acolchadas para mayor comodidad durante todo el día
- El anillo de desgaste de metal protege el tubo del soplador contra la abrasión
- Acelerador de velocidad variable con control de crucero para eficiencia y precisión
- El sistema de filtración de aire de doble etapa, resistente y montado en la parte superior aumenta la vida útil del motor

Motor (cc).....	79.9
Peso kg (lb).....	12.4 (27.3)
Capacidad de combustible L (fl oz)	2.48 (83.8)
Velocidad máxima del aire a Boquilla km/h (mph)	354 (220)
Fuerza de soplado de Newton (N) en la boquilla	48
Volumen de aire en Boquilla m ³ /min (PCM)	31.4 (1110)
Nivel de ruido (dB(A))*	80



ACCESORIOS PARA SOPLADORES

Kit de limpieza de canaletas para soplador y Shred 'N' Vac®

Proporciona hasta 15 ft de alcance con 7 ft de tubos de extensión. Compatible con PB-2520, PB-255LN, PB-2620, ES-250 PB-265LN, PB-580 y PB-755S.

Pieza n.º: 99944100026 Posi-loc™



SOPLADORES

Características y beneficios

	PB-2520	ES-252LA	PB-580T	PB-5810T	PB-7910T	PB-9010T
Tuberías Posi-loc™ para una conexión segura	•	•	•	•	•	•
Filtro de aire plisado estilo automotriz para una filtración superior			•	•	•	•
Acelerador montado en la cadera con control de crucero						
Acelerador montado en el tubo con control de crucero			•	•	•	•
Tubo extraflexible para funcionamiento en climas fríos			•	•	•	•
Tubo de soplador de alta calidad de paredes gruesas y ángulo ancho para una calidad y movilidad óptimas			•	•	•	•
Control de rotación para reducir la fatiga del operador						
Mango superior ergonómico con revestimiento para mayor comodidad, control y durabilidad						
Mangos secundarios para funcionamiento en todas las posiciones						
Tubo con extremo ensanchado para aumentar la velocidad del aire y mover residuos pesados/húmedos						
Acelerador con control de crucero para comodidad del operador	•		•	•	•	•
Mecanismo de trituración patentado de 4 cuchillas para una reducción óptima de residuos		•				
Bolsa recolectora de 70.5 litros con cierre trasero para un vaciado cómodo	•					

ESPECIFICACIONES DEL SOPLADOR

Modelo	Tipo de soplador	Cilindrada del motor (cc)	Carburador (Bombá de cebado)	Sistema de arranque	Tapa de combustible L (fl oz)	Volumen de aire* m3/min (PCM)	Velocidad máxima de aire* km/h (mph)	Newton (N)	Nivel de ruido dB(A)	Peso en seco** kg (lb)
PB-2520	Portátil	25.4	Sí	Estándar	0.55 (18.6)	12.9 (453)	274 (170)	15.8	70	3.9 (8.6)
ES-252LA	Portátil	25.4	Sí	Estándar	0.47 (15.9)	11.1 (392)	265 (165)	12.5	70	5.6 (12.6)
PB-580T	Mochila	58.2	Sí	Estándar	1.83 (62)	14.5 (517)	348 (216)	22	70	10.38 (22.9)
PB-5810T	Mochila	59.7	Sí	Estándar	1.3 (43.2)	19.8 (700)	322 (200)	27	75	9.7 (21.4)
PB-7910T	Mochila	79.9	Sí	Estándar	1.8 (61.8)	23.6 (835)	386 (240)	40	76	11.79 (26)
PB-9010T	Mochila	79.9	Sí	Estándar	2.48 (83.8)	31.4 (1110)	354 (220)	48	80	12.4 (27.3)

*según ANSI B175.2-2012 **con tubo de soplador

PULVERIZADORES



No acepte sustitutos. Elija pulverizadores ECHO profesionales. Los pulverizadores motorizados ECHO rocían líquidos, esparcen polvos, esparcen productos químicos granulados y suplementos agrícolas de manera uniforme. Los pulverizadores son ideales en diversas aplicaciones, como plantaciones de café, plantaciones de banano, campos de maíz y muchos otros usos donde la fertilización de cultivos y el control de plagas son esenciales.

MB-580



El MB-580 es un pulverizador a gasolina especialmente diseñado, ideal para rociar líquidos y otros suplementos agrícolas en forma de niebla líquida de manera uniforme. Las aplicaciones ideales incluyen huertos frutales, huertos de hortalizas y viveros.

- Instrumento perfecto para el mantenimiento y cuidado de frutas, verduras, árboles y es adecuado para todo tipo de tratamientos.
- Aplica suplementos agrícolas en forma de niebla líquida
- El diseño especial del ventilador y la carcasa proporciona un mejor flujo de productos químicos.
- Tanque semitransparente para controlar el nivel de productos químicos.
- Boquilla ajustable para diversas aplicaciones.

Cilindrada del motor (cc).....	58.2
Capacidad del tanque de productos químicos L (gal).....	23 (6.1)
Volumen máximo de aire m ³ /min	11.9
Peso en seco kg (lb).....	11.1 (24.4)
Capacidad de combustible L (gal).....	1.85 (62.6)

DM-6120



El DM-6120 es un pulverizador a gasolina especialmente diseñado que es perfecto para rociar líquidos, esparcir polvo y otros productos químicos granulados y suplementos agrícolas de manera uniforme. Las aplicaciones ideales incluyen plantaciones de café, plantaciones de plátano, campos de maíz y muchos otros usos donde la fertilización de cultivos y el control de plagas son esenciales.

Cilindrada del motor (cc).....	58.2
Capacidad del tanque de productos químicos L (gal).....	23 (6.1)
Volumen máximo de aire m ³ /min	12.3
Peso en seco kg (lb).....	11.1 (24.4)
Capacidad de combustible L (gal).....	1.85 (62.6)

- 10 % más de potencia que su predecesor (DM-6110)
- Aplica suplementos agrícolas en forma de niebla líquida y granulada
- El diseño especial del ventilador y la carcasa permite un mejor flujo de productos químicos
- Nuevo filtro rediseñado para evitar derrames de productos químicos
- Boquilla ajustable con válvula de 6 pasos para diversas aplicaciones

ACCESORIOS PARA PULVERIZADORES

Accesorio para polvo

Pieza n.º DMAD-6120



Boquilla granular

Pieza n.º 21150001611



Boquilla doble

4 in (10.2 cm)

Pieza n.º P021042650



Manguera para pulverizador

Pieza n.º 22090106211



Conecotor de tubo

Pieza n.º 22010501610



Tubo esparcidor de productos granulados DMK-2

Pieza n.º P021003474



Manguera para pulverizador

60 metros

Pieza n.º 22000401510



Dosificadores de volumen ultrabajo



NÚMERO DE PIEZA	COLOR	SALIDA (L/MIN)	DIÁMETRO DEL ORIFICIO
805564	Blanco	0.02	0.40-0.45
805648	Amarillo	0.0292	0.40-0.46
805655	Naranja	0.041	0.60-0.65
805663	Rojo	0.05	1.0-1.05
805572	Verde	0.066	0.60-0.65
805705	Púrpura	0.397	1.60-1.66
805713	Marrón	0.526	1.90-1.96
805721	Negro	0.706	2.20-2.26

Mango opcional

Pieza n.º 001106



Kit de protección de hojas para DM-6120

Pieza n.º P021044510



ESPECIFICACIONES DEL PULVERIZADOR

Modelo	Cilindrada del motor (cc)	Carburador	Tapa del tanque de productos químicos L (gal)	Volumen máximo de aire m ³ /min	Nebulización L/min gal/min	Pulverización Kg/min lb/min	Granulado Kg/min lb/min	Capacidad de combustible L (fl oz)	*Peso en seco kg (lb)	
MB-580	58.2	Diafragma	23 (6.1)	11.9	1.8 (0.5)	4.4 (1.3)	-	-	1.85 (62.6)	11.1 (24.4)
DM-6120	58.2	Diafragma	23 (6.1)	12.3	0.6 (0.2)	6.1 (1.6)	7.0 (15.4)	18 (39.7)	1.85 (62.6)	11.5 (25.4)

* Sin tubos de soplado y tanque vacío

FUMIGADORAS



Las fumigadoras portátiles y de mochila son ligeras, fáciles de usar y están diseñadas para durar. Los modelos de mochila cuentan con tanques resistentes a los rayos UV, mangos de bomba ergonómicos y varillas de 21 in con múltiples opciones de boquillas. Sellos resistentes a productos químicos, filtración integrada en la varilla y mangos plegables que aportan comodidad y un rendimiento duradero.



Cuando necesitas una fumigadora a gasolina de alto rendimiento, la SHP-800 es la respuesta. Aplica todo tipo de materiales, incluidos herbicidas, pesticidas y fertilizantes, de manera limpio y uniforme hasta una distancia de 6 m (20 ft).

- Sistema de reducción de vibraciones para operar sin fatiga
- Bomba de pistón de doble acción
- Tanque semitransparente para controlar el nivel de productos químicos
- Boquillas estándar y opcionales para la mayoría de aplicaciones

Cilindrada del motor (cc).....	22.8
Capacidad del tanque	
de productos químicos L (gal)	25/6.6
Capacidad del tanque	
de combustible L (fl oz).....	0.75/25.4
Presión máxima nominal	
kfg/cm ² (psi).....	0.25 (356)
Peso en seco kg (lb).....	9.0 (19.8)



La SHP-800-2 ofrece el mismo rendimiento que la SHP-800 pero con la comodidad adicional de dos varillas para una mayor eficiencia.

- Sistema de reducción de vibraciones para operar sin fatiga
- Bomba de pistón de doble acción
- Tanque semitransparente para controlar el nivel de productos químicos
- Boquillas estándar y opcionales para la mayoría de aplicaciones

Cilindrada del motor (cc).....	22.8
Capacidad del tanque	
de productos químicos (L/gal).....	25/6.6
Tipo de fumigadora.....	5.8/1.5
Capacidad del tanque	
de combustible (L/fl oz).....	0.75/25.4
Presión máxima	
nominal kfg/cm ² (psi).....	0.25 (356)
Peso en seco (kg/lb).....	9.0/19.8

ACCESORIOS PARA MODELOS DE FUMIGADORA SHP

Boquilla rociadora ajustable tipo pistola

Pieza n.º 2050000032



Boquilla rociadora C2

Pieza n.º 22400010610



Anillo de boquilla de 4 cabezales

Pieza n.º 22410110610



Boquilla de metal de 2 cabezales

Pieza n.º 70617038722



Boquilla de metal con 2 salidas

Pieza n.º 70617038721



Boquilla de metal de 7 cabezales

Pieza n.º 22410410611



Estabilizador

para SHP-800

Pieza n.º E127000010



Divisor de tapa

Pieza n.º 99944400510



Boquilla de 2 cabezales K-5

Pieza n.º 70617037961



Boquilla de 2 cabezales D-6

Pieza n.º 22410014011



Boquilla de 2 cabezales

Pieza n.º 22420210611



Kit de reparación de motor

para SHP-800.

Cada kit incluye pistón, cilindro, anillos, junta, cojinete de agujas, arandelas y pernos.

Pieza n.º P021038950



ESPECIFICACIONES DE LA FUMIGADORA

Modelo	Cilindrada del motor (cc)	Carburador con bomba de cebado	Tipo de bomba	Tapa del tanque de productos químicos L (gal)	Descarga máxima L/min (gal/min)	Presión máxima PSI (kgf/cm²)	Capacidad de combustible L (fl oz)	*Peso en seco kg (lb)
SHP-800	22.8	Diafragma	Pistón de doble acción	25 (6.6)	5.8 (1.5)	356 (25)	0.75 (25.4)	9.0 (19.8)
SHP-800-2	22.8	Diafragma	Pistón de doble acción	25 (6.6)	5.8 (1.5)	356 (25)	0.75 (25.4)	9.0 (19.8)

*Sin manguera de pulverización ni boquilla

FUMIGADORAS MANUALES



Las fumigadoras ECHO, disponibles en modelos portátiles y de mochila, son ligeras y fáciles de usar. La línea completa de fumigadoras de mochila incluye tanques ligeros con inhibidores de rayos UV, mangos de bomba ergonómicos y varillas de 21 in con varias boquillas. También cuentan con sellos resistentes a productos químicos, sistemas de filtración integrada en la varilla y mangos plegables para un fácil almacenamiento.

Fumigadora portátil de 2 galones



MS-2310H



La MS-2310H ofrece un diseño conveniente y ligero con una abertura de boca ancha para facilitar el llenado y la limpieza. Con una bomba de grado profesional de alta capacidad y una varilla de fibra de vidrio, es ideal para limpiar, desinfectar y aplicar productos químicos agresivos para aplicaciones en interiores o exteriores.

- Tanque de 2 galones con abertura de boca ancha para facilitar el llenado y la limpieza
- Bomba de grado profesional y alta capacidad con varilla de fibra de vidrio de 21 in
- Incluye boquillas ajustables, de abanico plano, cono hueco y de chorro

Capacidad del tanque L (gal)	7.5 (2)
Peso kg (lb)	11 (5)
Clasificación de presión kgf/cm ² (PSI)	3.2 (45)
Abertura del tanque cm (in)....	11.4 (4.5)

Fumigadora de mochila de 4 galones



MS-4010BP



La MS-4010BP tiene una bomba estilo pistón que hace que la presurización sea rápida y fácil, reduciendo la fatiga del usuario. Cuenta con un tanque de grado profesional de 4 galones y una manguera resistente reforzada con nailon de 50 in, lo que lo hace ideal para usar en aplicaciones agrícolas o de césped.

- Abertura de boca ancha para facilitar el llenado y la limpieza
- Varilla de fibra de vidrio de 21 in de grado profesional con una manguera reforzada con nailon de 50 in de alta resistencia
- Incluye boquillas ajustables, de abanico plano, cono hueco y de chorro

Capacidad del tanque L (gal)	15.1 (4)
Peso kg (lb)	21 (9.5)
Clasificación de presión kgf/cm ² (PSI)...	6.3 (90)
Abertura del tanque cm (in).....	14 (5.5)

Fumigadora de diafragma de mochila de 4 galones



MS-4010BPD



La fumigadora manual de mochila ECHO MS-4010BPD de 4 galones cuenta con una bomba de diafragma que se puede utilizar con líquidos y muchos polvos mojables. Su diseño resistente, de calidad superior y de grado profesional está diseñado para soportar las condiciones de trabajo más exigentes.

- Abertura de boca ancha para facilitar el llenado y la limpieza
- Varilla de fibra de vidrio de 21 in de grado profesional con una manguera reforzada con nailon de 50 in de alta resistencia.
- Incluye boquillas ajustables, de abanico plano, cono hueco y de chorro

Capacidad del tanque L (gal)	15.1 (4)
Peso kg (lb)	24.2 (11)
Clasificación de presión kgf/cm ² (PSI)	6.3 (90)
Abertura del tanque cm (in).....	14 (5.5)

Fumigadora de mochila de 5 galones



MS-5010BP



La ECHO MS-5010BP es una fumigadora manual de mochila resistente, de calidad superior y de grado profesional. Fabricada para uso diario pesado, proporciona un tanque de gran capacidad de 5 galones para operaciones prolongadas y se puede usar para césped o aplicaciones agrícolas para rociar herbicidas, fertilizantes y más.

- Abertura de boca anchapara facilitar el llenado y la limpieza.
- Correas acolchadas resistentes con cinturón.
- Varilla de fibra de vidrio de 21 in de grado profesional con una manguera reforzada con nailon de 50 in de alta resistencia.
- Incluye boquillas ajustables, de abanico plano, cono hueco y de chorro

Capacidad del tanque L (gal)	18.9 (5)
Peso kg (lb)	5.9 (13.1)
Clasificación de presión kgf/cm ² (PSI)	6.3 (90)
Abertura del tanque cm (in).....	14 (5.5)

ACCESORIOS PARA FUMIGADORAS



Varilla de latón de 66 cm

Pieza n.º: 99944100240



Varilla pulverizadora de fibra de vidrio de 99 cm

Pieza n.º: 99944100410



Varilla pulverizadora de fibra de vidrio de 152 cm

Pieza n.º: 99944100420



Boquilla pulverizadora de latón ajustable

Pieza n.º: 99944100340

Protector de pulverización puntual con boquilla

• Protege las plantas y flores del rociado excesivo

Pieza n.º: 99944100080



Correa de hombro

Compatible con MS-2310H

Pieza n.º: 99944100315



FUMIGADORAS

Características y beneficios

	MS-2310H	MS-4010BP	MS-4010BPD	MS-5010BP
Tanque con inhibidores de rayos UV para una larga vida útil	•	•	•	•
Tanque marcado en galones y litros para mayor comodidad	•	•	•	•
Mango de bomba ergonómico para un funcionamiento cómodo	•	•	•	•
Bomba de estilo pistón para un funcionamiento eficiente	•	•	•	•
Sistema de filtración para una mayor vida útil de la bomba	•	•	•	•
Sellos resistentes a productos químicos para una mayor durabilidad	•	•	•	•
Válvula de alivio de presión para un funcionamiento cómodo	•			
Bomba de diafragma diseñada para su uso con polvos y líquidos mojables.				•

ESPECIFICACIONES DE LA FUMIGADORA

Modelo	Tipo	Capacidad L (gal)	Presión nominal máxima kgf/cm ² (PSI)	Peso kg (lb)
MS-2310H	Portátil	7.5 (2)	3.2 (45)	11 (5)
MS-4010BP	Mochila	15.1 (4)	6.3 (90)	21 (9.5)
MS-4010BPD	Mochila	15.1 (4)	6.3 (90)	24.2 (11)
MS-5010BP	Mochila	18.9 (5)	6.3 (90)	5.9 (13.1)



BOMBA CONTRA INCENDIOS



La bomba contra incendios ECHO FP-2126 ofrece un rendimiento potente al utilizar una fuente de agua existente, como una piscina o un estanque, para trasladar el agua a donde más se necesita. Las ruedas de 5 radios de gran tamaño garantizan un fácil transporte en terrenos difíciles, mientras que el marco de acero duradero protege el motor y la bomba. Es una solución confiable que ayuda a proteger la propiedad en situaciones de emergencia.

Bomba contra incendios



FP-2126



Con un motor confiable y potencia portátil capaz de alcanzar un segundo piso, la bomba contra incendios FP-2126 ayuda a controlar incendios hasta que llegan los bomberos. Desvía agua de arroyos, estanques, piscinas o pozos poco profundos cercanos para ganar tiempo valioso cuando se produce un incendio en edificios, matorrales o áreas boscosas.

- Kit completo contra incendios con carro de fácil transporte
- Motor Honda® GX200
- Bomba de agua de alta presión de 2 in
- Incluye manguera de succión de 12 ft y manguera de descarga de 50 ft

Motor cc.....	196
Peso kg (lb).....	58.9 (130)
Capacidad de combustible L (fl oz).....	3.1 (105)
Presión máxima kgf/cm2 (PSI).....	6.0 (85)
Flujo máximo L/min (gl/min).....	476.9 (126)
Altura máxima de succión m (ft.).....	7.92 (26)

HIDROLAVADORAS



Con un rango de PSI de 3100 a 4200, las hidrolavadoras ECHO brindan una limpieza rápida y efectiva tanto para profesionales como para propietarios de viviendas. Diseñadas para ser duraderas y fáciles de usar, eliminan rápidamente la suciedad y la mugre de equipos, terrazas y fachadas. Estos modelos ofrecen máxima productividad y comodidad sin comprometer la rentabilidad.

Hidrolavadora

PW-3100



La hidrolavadora PW-3100 proporciona hasta 3100 PSI, ideal para eliminar acumulaciones difíciles y limpiar terrazas, patios, aceras, entradas de vehículos y exteriores.

- Sistema de bomba de leva axial de fácil arranque
- El motor de 4 tiempos proporciona un funcionamiento silencioso
- La filtración de aire de dos etapas aumenta drásticamente la capacidad de limpieza y permite intervalos de mantenimiento más largos
- Mango reversible para fácil almacenamiento

Motor (cc).....	212
Máx. kgf/cm ² (PSI).....	218 (3100)
Peso kg (lb).....	36.2 (80)
Máx. L/min (gal/min).....	9.4 (2.5)
Bomba.....	Leva axial
Longitud de la manguera m (ft)	7.6 (25)
Número de boquillas	4

PW-4200



La hidrolavadora PW-4200 proporciona 4200 PSI para realizar trabajos difíciles, eliminando depósitos difíciles y años de acumulación en terrazas, equipos y fachadas.

- La bomba triplex AR proporciona máxima resistencia y mayor durabilidad
- Motor Honda® GX390 para máxima durabilidad
- Varilla de estilo profesional con mango auxiliar
- Manguera resistente diseñada para soportar la intemperie
- Mango reversible para fácil almacenamiento

Motor (cc)	389
Máx. kgf/cm ² (PSI).....	295 (4200)
Peso kg (lb)	65.7 (145)
Máx. L/min (gal/min).....	15 (4.0)
Bomba.....	Triplex AR
Longitud de la manguera m (ft)	15.2 (50)
Número de boquillas	4


ACCESORIOS UNIVERSALES PARA HIDROLAVADORAS

Se adapta a la mayoría de las hidrolavadoras a gasolina de hasta 3600 PSI.



Puntas de pulverización (5 piezas)

Pieza n.º: 99944100703



Varilla pulverizadora de 61 cm

Pieza n.º: 99944100702



Manguera para hidrolavadora de 10.7 m

Pieza n.º: 99944100700



Tipo pistola

Pieza n.º: 99944100701



Boquilla turbo

Pieza n.º: 99944100704



Boquilla 5 en 1

Pieza n.º: 99944100705



Kit de boquillas para el segundo piso

Incluye boquilla para aplicar jabón y
enjuagar el segundo piso

Pieza n.º: 99944100706



Kit de acoplador de conexión rápida

Pieza n.º: 99944100707



Limpiador de superficies de 38 cm

Pieza n.º: 99944100708



Protector de bomba Red Armor®

Excelente para proteger las
bombas de hidrolavadoras durante
el almacenamiento, así como para
mantener los pistones y sellos
frescos durante la temporada para
un arranque fácil y sin problemas.

Pieza n.º: 5550004 Botella de
4 fl oz

	PW-3100	PW-4200
HIDROLAVADORAS		
Características y beneficios		
Práctico tanque de detergente integrado incluido	•	
Sistema de inyección de detergente		•
Neumáticos antipinchazos para un fácil transporte	•	•
Mangos reversibles para un almacenamiento compacto	•	•
Almacenamiento integrado para boquillas, manguera y varilla	•	•
Impulsada por el motor Honda GX390		•
Bomba triplex marca AR		•
Acoplamiento de conexión rápida para varilla, manguera y boquilla	•	•

ESPECIFICACIONES DE LA HIDROLAVADORA

Modelo	Clasificación de presión kgf/cm ² (PSI)	Flujo L/min (gal/min)	Bomba	Longitud de la manguera m (ft)	Tamaño de la rueda cm (in)	Peso unitario kg (lb)
PW-3100	218 (3100)	9.4 (2.5)	Axial	7.6 (25)	30.4 (12)	36.2 (80)
PW-4200	295 (4200)	15 (4.0)	Triplex	15.2 (50)	30.4 (12)	65.7 (145)

PODADORA DE RUEDAS

Las podadoras de ruedas proporcionan cinco veces la potencia de una podadora manual, lo que las hace ideales para cortar césped denso y malezas.

Su maniobrabilidad permite recortar fácilmente en jardines, cercas, árboles y otras áreas de difícil acceso. Equipadas con un hilo de corte Cross-Fire® de 0.155 in, las podadoras ECHO brindan resultados potentes y precisos donde los cortacéspedes no pueden llegar.

Podadoras de ruedas

WT-1610



La podadora de ruedas WT-1610 aborda lugares difíciles con su ancho de corte de 24 in y su giro de 7.5°, lo que facilita el corte alrededor de cercas, rocas y paredes.

- Motor Briggs & Stratton® OHV de fácil arranque
- Ruedas grandes de 16 in para una fácil maniobrabilidad.
- Diseño de mango ergonómico plegable
- Pieza delantera extraíble para facilitar la inspección de la correa

Motor cc.....	163
Peso kg (lb).....	35.3 (78)
Capacidad de combustible L (fl oz).....	0.73 (25)
Tipo de podadora	De empujar
Ancho de corte cm (in).....	60.9 (24)
Diámetro de hilo estándar cm (in).....	0.39 (0.155)

WT-1610T



La podadora de ruedas inclinable WT-1610T combina potencia y precisión con alturas de corte ajustables y configuraciones de inclinación de 5° a 13°, manejando tanto lotes con mucha vegetación como podas detalladas.

- Motor Briggs & Stratton® OHV de fácil arranque
- Ruedas grandes de 16 in para una fácil maniobrabilidad.
- Diseño de mango ergonómico plegable
- La función de inclinación y recorte permite al operador cortar de manera eficiente áreas difíciles de alcanzar, así como alrededor y debajo de obstrucciones

Motor cc.....	163
Peso kg (lb).....	38 (84)
Capacidad de combustible L (fl oz).....	0.73 (25)
Tipo de podadora	De empujar
Ancho de corte cm (in).....	60.9 (24)
Diámetro de hilo estándar cm (in).....	0.39 (0.155)

WT-1610SP




La podadora ruedas WT-1610SP tiene 5 veces la potencia de una podadora manual, con ruedas de 15 in, un ancho de corte de 24 in y velocidades de hasta 2 MPH para limpiar maleza espesa sin esfuerzo.

- Motor Briggs & Stratton® OHV de fácil arranque
- Ruedas grandes de 16 in para una fácil maniobrabilidad.
- Diseño de mango ergonómico plegable
- La función autopropulsada permite una maniobrabilidad más fácil en terrenos difíciles

Motor cc.....	160
Peso kg (lb).....	43.9 (97)
Capacidad de combustible L (fl oz).....	0.73 (25)
Tipo de podadora.....	autopropulsada de 3 velocidades
Ancho de corte cm (in).....	60.9 (24)
Diámetro de hilo estándar cm (in).....	0.39 (0.155)

ACCESORIOS PARA PODADORA DE RUEDAS



Cabezal de corte Pro-line

- WT-1610, WT-1610T,
 - WT-1610HSP, WT-1610SP
- Pieza n.º: **99944400000**



Cabezal de corte sin chispa

- WT-1610, WT-1610T,
 - WT-1610HSP, WT-1610SP
- Pieza n.º: **99944400001**

CROSS-FIRE®: MÚLTIPLES LADOS

Diámetro del hilo cm (in)	50 unidades		Rollo grande		Carrete mediano	
	Longitud cm (in)	Pieza n.º	Longitud m (ft)	Pieza n.º	Longitud m (ft)	Pieza n.º
0.39 (0.155)	53.3 (21)	102225155	38.4 (126)	311155066	115.2 (378)	314155056
0.44 (0.175)	53.3 (21)	102225175	22.8 (75)	311175067	81.3 (267)	314175057

ASTILLADORES/TRITURADORES



Los astilladores/trituradores convierten rápidamente los desechos del jardín, como ramas y hojas, en mantillo utilizando dos cuchillas reversibles para astillar y ocho cuchillas para triturar. Ideales para paisajistas comerciales o propietarios de viviendas, los astilladores/trituradores ECHO producen piezas de 3/4 in con la criba de residuos medianos. El mantillo resultante se puede reutilizar para eliminar las malezas, retener la humedad y proteger las plantas durante todo el año.

Astilladores/Trituradores



SC-2013



El triturador/astillador SC-2013 reduce residuos y ramas de hasta 3 in de grosor en trozos de 3/4 in y cuenta con cuatro cribas para tamaños de astillas personalizables.

- Motor Briggs & Stratton® OHV de fácil arranque
- Neumáticos antipinchazos para un fácil transporte
- Cuchillas de trituración y astillado reversibles y tratadas térmicamente
- Incluye criba para residuos gruesos. Otras cribas de descarga disponibles

Motor cc.....	208
Peso kg (lb).....	76.7 (195)
Capacidad de combustible L (fl oz) ...	2.9 (100)
Capacidad del astillador cm (in).....	7.62 (3)
Capacidad del triturador cm (in).....	1.87 (3/4)
Cuchillas trituradoras	8

Astilladores/Trituradores



SC-3013



El astillador/triturador SC-3013 maneja ramas de hasta 3 in de grosor, reduciéndolas a trozos de 3/4 in con cuatro cribas resistentes para un uso versátil.

- Motor Briggs & Stratton® OHV de fácil arranque
- Neumáticos antipinchazos para un fácil transporte
- Cuchillas de trituración y astillado reversibles y tratadas térmicamente
- Incluye criba para residuos gruesos. Otras cribas de descarga disponibles

Motor cc.....	306
Peso kg (lb).....	103.4 (228)
Capacidad de combustible L (fl oz).....	2.9 (100)
Capacidad del astillador cm (in).....	7.62 (3)
Capacidad del triturador cm (in).....	1.87 (3/4)
Cuchillas trituradoras	12



SC-4213



El potente SC-4213 tritura residuos y ramas de hasta 3 in de diámetro y expulsa astillas de 3/4 in que pueden transportarse fácilmente o utilizarse para renovar el paisajismo.

- Motor Briggs & Stratton® OHV de fácil arranque
- Neumáticos antipinchazos para un fácil transporte
- Cuchillas de trituración y astillado reversibles y tratadas térmicamente
- Incluye criba para residuos gruesos. Otras cribas de descarga disponibles

Motor cc.....	420
Peso kg (lb).....	119.2 (263)
Capacidad de combustible L (fl oz).....	6.6 (223)
Capacidad del astillador cm (in).....	7.62 (3)
Capacidad del triturador cm (in).....	1.87 (3/4)
Cuchillas trituradoras	12

ACCESORIOS PARA ASTILLADOR/ TRITURADOR



Cribas para residuos

Criba delgada de 7.62 cm

Pieza n.º: 99944300000 - SC-3013/SC-4213

Pieza n.º: 99944300004 - SC-2013

Criba media de 7.62 cm

Pieza n.º: 99944300001 - SC-3013/SC-4213

Pieza n.º: 99944300005 - SC-2013

Criba grande de 7.62 cm

Pieza n.º: 99944300002 - SC-3013/SC-4213

Pieza n.º: 99944300006 - SC-2013

Criba para residuos húmedos de 7.62 cm

Pieza n.º: 99944300003 - SC-3013/SC-4213

Pieza n.º: 99944300007 - SC-2013



Cubierta para todo tipo de clima

• SC-2013, SC-3013, SC-4213

Pieza n.º: 99944300008



Compactador de hojas

• SC-2013, SC-3013, SC-4213

Pieza n.º: 99944300009



Kit de remolque de dos ruedas

• SC-2013, SC-3013, SC-4213

Pieza n.º: 99944300010



Bolsa de descarga de residuos de 7.62 cm

• SC-2013, SC-3013, SC-4213

Pieza n.º: 99944300011



Accesorio de soplador

• SC-3013, SC-4213

Pieza n.º: 99944300012



Kit de cuchillas para astilladores

• SC-2013, SC-3013, SC-4213


Pieza n.º: 99944300013



Kit de cuchillas para trituradores

• SC-3013, SC-4213

Pieza n.º: 99944300014

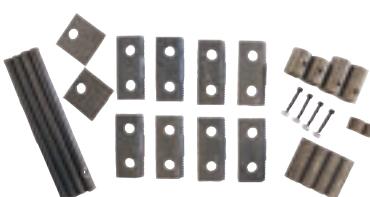

Kit de cuchillas para trituradores

• SC-2013

Pieza n.º: 99944300015

ESPARCIDORES



Los esparcidores profesionales de alta resistencia ECHO brindan una cobertura rápida y precisa para semillas, fertilizantes, herbicidas, pesticidas y sal. Diseñados para aumentar la productividad y minimizar el mantenimiento, cuentan con cómodos mangos en "T" estilo profesional y barrenas de metal para un flujo de material constante. Las tolvas duraderas y de gran tamaño reducen la frecuencia de recarga, lo que permite que los proyectos avancen de manera eficiente.

Espardidor

RB-60



El esparcidor de voleo para césped de alta resistencia RB-60 cuenta con una tolva con capacidad de 60 lb con un patrón de esparcimiento de hasta 8 ft de ancho. Perfecto para esparcir semillas, fertilizantes, pesticidas y más.

- El patrón de distribución calibrado de fábrica proporciona una cobertura uniforme y precisa
- La caja de engranajes sin mantenimiento reduce el tiempo y los costos de mantenimiento
- El deflector lateral operado con el pie mantiene el material fuera de áreas no deseadas

Peso kg (lb)	10.4 (23)
Tamaño del neumático cm (in)	25.4 (10)
Capacidad de la tolva kg (lb)	27.2 (60)
Marco.....	Acero con recubrimiento en polvo

Espardidor de voleo

RB-85



El RB-85 es un esparcidor de césped profesional, de estilo de voleo, que cuenta con neumáticos de 13 in de diámetro y un marco de acero resistente y resistente a la corrosión con recubrimiento en polvo para soportar una tolva de gran tamaño con capacidad para 85 lb.

- Incluye rejilla y tapa de tolva
- La tolva de gran capacidad contiene 1.54 ft³ de material
- Los engranajes de metal de alta resistencia proporcionan una durabilidad prolongada
- El deflector lateral operado con el pie mantiene el material fuera de áreas no deseadas

Peso kg (lb)	15.8 (35)
Tamaño del neumático cm (in)	33 (13)
Capacidad de la tolva kg (lb)	38.5 (85)
Marco.....	Acero con recubrimiento en polvo

RB-85S



El RB-85S está equipado con neumáticos de 13 in de diámetro y un marco de acero inoxidable duradero, construido para soportar condiciones difíciles. Admite una tolva de gran tamaño con capacidad para 85 lb, mientras que el agitador de alta resistencia garantiza que los grumos se rompan de manera efectiva para una distribución suave.

- Incluye rejilla y tapa de tolva
- La tolva de gran capacidad contiene 1.54 ft³ de material
- Los engranajes de metal de alta resistencia proporcionan durabilidad prolongada
- El deflector lateral accionado con el pie mantiene el material fuera de áreas no deseadas

Peso kg (lb)	16.7 (37)
Tamaño del neumático cm (in)	33 (13)
Capacidad de la tolva kg (lb)	38.5 (85)
Marco.....	Acero inoxidable



Cubierta de tolva opcional para RB-60
Pieza n.º: G401000020

GENERADORES E INVERSORES



Las soluciones de energía portátil ECHO incluyen generadores y generadores inversores, que brindan energía confiable dondequiera que se la necesite, desde lugares de trabajo y portones traseros hasta respaldo de emergencia en el hogar. Los generadores convencionales ofrecen mayor rendimiento para un uso prolongado y son ideales para electrodomésticos y herramientas grandes, mientras que los modelos inversores brindan un rendimiento más silencioso y con mayor eficiencia de combustible para dispositivos electrónicos sensibles y necesidades de energía más ligeras. Cada unidad está diseñada para ser duradera y fácil de usar, por lo que puedes contar con energía constante con mínimas complicaciones.



GENERADORES frente a INVERSORES

Tanto los generadores convencionales como los generadores inversores tienen ventajas según tus necesidades y preferencias específicas. Los generadores convencionales suelen ser más potentes y pueden proporcionar mucha electricidad; la mayoría de los modelos proporcionan más de 4000 vatios de electricidad durante períodos de tiempo prolongados. Los generadores convencionales se utilizan a menudo para electrodomésticos más grandes y para alimentar herramientas eléctricas con cable. Los generadores convencionales también pueden ser útiles durante cortes de energía. Los inversores se utilizan a menudo para electrodomésticos y aparatos electrónicos más pequeños, ya que son más silenciosos y consumen menos combustible que los generadores convencionales. Los generadores inversores son una buena opción para dispositivos electrónicos sensibles y cuando las necesidades generales de consumo de energía son bajas.



Inversor

EGi-3600LN



El generador/inversor EGi-3600LN ofrece un rendimiento silencioso y potente con arranque mediante botón y eficiencia de combustible con ralentí automático, ideal para situaciones de emergencia o para suministro eléctrico autónomo.

- Arranque eléctrico fácil con respaldo manual mediante tirador
- Tecnología de ahorro de combustible con ralentí automático
- Capacidad paralela

Motor (cc)	212
Vatios máx. (W).....	3600
Peso kg (lb).....	48.5 (107)
Amperaje máx. (A).....	30
Puertos USB.....	2
Capacidad de combustible L (gal).....	8.3 (2.2)
Tiempo de funcionamiento	8.5 horas al 50 % de carga

Convencional

EG-3500



El generador EG-3500 combina potencia y facilidad de uso, ideal para campamentos, lugares de trabajo o como respaldo durante emergencias en el hogar.

- Regulador de voltaje automático para mantener voltaje y potencia constantes
- Las tomas de corriente cubiertas protegen la unidad durante el almacenamiento
- Incluye indicador de combustible y apagado por bajo nivel de aceite
- Protección mediante disyuntor

Motor (cc)	212
Vatios máx. (W).....	3500
Peso kg (lb).....	50 (110)
Amperaje máx. (A).....	29
Capacidad de combustible L (gal).....	15 (3.96)
Tiempo de ejecución.....	10 horas al 50 % de carga

EG-10000



El generador EG-10000 ofrece 10 000 vatios de energía silenciosa y eficiente para lugares de trabajo, electrodomésticos y camiones de comida, con una salida estable.

- Regulador de voltaje automático para mantener voltaje y potencia constantes
- Arranque eléctrico fácil con respaldo manual mediante tirador
- Multímetro digital para fácil acceso a información crítica
- Incluye indicador de combustible y apagado por bajo nivel de aceite

Motor (cc)	420
Vatios máx. (W).....	10 000
Peso kg (lb).....	96.1 (212)
Amperaje máx. (A).....	33
Capacidad de combustible L (gal).....	25 (6.6)
Tiempo de ejecución	8 horas al 50 % de carga

ACCESORIOS PARA GENERADORES

Cables de carga de CC

Diseñado para cargar baterías de CC de 12 voltios para vehículos automotrices y recreativos.

Pieza n.º: 99988804000 - EGi-1200, EGi-3600LN



Kit de paralelo

Combine la potencia de salida de (2) generadores inversores.

Pieza n.º: 99988804001 - EGi-1200, EGi-3600LN

Pieza n.º: 99988804002 - EGi-2300



99988804001



99988804002

GENERADORES E INVERSORES

Características y beneficios

	EGi-3600LN	EG-3500	EG-10000
Funcionamiento ultrasilencioso	•		
El ralentí automático ahorra combustible	•	•	
Compatible con kit de paralelo	•		
Marco ergonómico compacto		•	•
Mango plegable y neumáticos antipinchazos que ruedan fácilmente	•	•	•
Tomas de corriente cubiertas y protección mediante disyuntor		•	•
Apagado por bajo nivel de aceite	•	•	•
Arranque eléctrico fácil con respaldo manual mediante tirador	•		•
Medidor digital 3 en 1 que muestra el voltaje	•		•
Incluye indicador de combustible e indicador de nivel bajo de aceite	•	•	•
Pantallas integradas de nivel de combustible, tiempo de funcionamiento y nivel de carga	•		

ESPECIFICACIONES DEL GENERADOR E INVERSOR

Modelo	Vatios en funcionamiento	Vatios máx.	Calificación Amp	120 V Duplex	120 V Twistlock	240 V 30 AMP Twistlock	Salidas USB	Enchufe RV	Capacidad del tanque de combustible L (gal)	Tiempo de funcionamiento al 50 % de carga	Niveles de dB(A) a 23 ft (7 m)	Unidad Peso kg (lb)
EGi-3600LN	3000 W	3600 W	30	1	1	-	2	-	8.3 (2.2)	8,5	63 dB(A) al 25 % de carga	48.5 (107)
EG-3500	2800 W	3500 W	29	2	1	-	-	-	15 (3.96)	10	72 dB(A) a carga completa	50 (110)
EG-10000	7500 W	10000 W	33	2	1	1	-	-	25 (6.6)	8	84 dB(A) a carga completa	96.1 (212)

TALADRO/HOYADORA

CULTIVADOR

Los taladros motorizados y las hoyadoras ECHO brindan un alto torque y un arranque fácil para trabajar en suelos densos o en hielo con confianza. Los cultivadores agilizan las tareas más difíciles del jardín, como romper la tierra, mezclar el compost y controlar las malezas. Ambos están diseñados para ahorrar tiempo y reducir la tensión al tiempo que ofrecen resultados profesionales.

Taladro motorizado

EDR-260

Diseñada para una productividad durante todo el día, el taladro motorizado EDR-260 ofrece potencia de alto torque, arranque fácil, comodidad ergonómica y funcionamiento en cualquier ángulo para un rendimiento confiable cuando lo necesitas.

- La caja de engranajes de alta resistencia proporciona el máximo torque para un rendimiento de perforación superior
- El carburador de diafragma para todas las posiciones permite un funcionamiento confiable en cualquier ángulo
- El mandril con llave de alta resistencia asegura un vástago de taladro de hasta 1/2 in para un rendimiento resistente
- Cómoda función de inversión para facilitar la extracción y el control de la broca

Motor cc.....	25.4
Peso kg (lb)	5.2 (11.4)
Capacidad de combustible L (fl oz)	0.57 (19.6)
RPM	0-650 Avance/Retroceso
Torque en barrena Nm (ft-lb).....	16.3 (12)
Relación de reducción de engranajes Nm	6.3
Diámetro del mandril cm (in)	1.27 (1/2) Estándar.

Hoyadora para tierra/hielo

EA-410

Diseñada para trabajos difíciles, la hoyadora para tierra y hielo EA-410 avanza sobre tierra compactada, arcilla y hielo con facilidad. Diseñada para durar, con arranques fáciles y vibración reducida para un rendimiento confiable.

- La caja de engranajes de alta resistencia proporciona el máximo torque para un rendimiento de perforación superior
- Mango y marco reforzados diseñados para uso resistente por una o dos personas
- Compatible con una amplia gama de diámetros y longitudes de barrena (se venden por separado)

Motor cc.....	42.7
Peso kg (lb)	9.8 (21.6)
Capacidad de combustible L (fl oz)	85.8 (33.8)
RPM	348
Torque en barrena Nm (ft-lb)....	66.4 (48.97)
Relación de reducción de engranajes Nm	66.4

Cultivador

TC-210

El cultivador TC-210 es compacto y ligero pero lo suficientemente potente como para romper el suelo duro y convertirlo en un lecho listo para plantar. Equipado con cuatro puntas reversibles de acero endurecido de 9 in y 10 dientes y una transmisión de engranajes de reducción 42:1 duradera, ofrece un rendimiento confiable temporada tras temporada.

- Cuatro puntas de acero endurecido, reversibles, de 9 in de diámetro y 10 dientes
- Transmisión tipo tornillo sinfín con reducción de 42:1
- Soporte para fácil almacenamiento
- Interruptor de parada resistente al agua y control del acelerador ubicados al alcance de los dedos del operador

Motor cc.....	21.2
Peso kg (lb)	9.07 (20)
Capacidad de combustible L (fl oz)	0.49 (16.9)
Ancho de labrado cm (in)	22.8 (9)
Número de puntas.....	4

ACCESORIOS PARA CULTIVADOR

Reemplazo del soporte del cultivador

• TC-210

Pieza n.º: 99988800900



ACCESORIOS PARA HOYADORA

Hoyadoras para tierra

Todas las hoyadoras ECHO tienen una abertura de eje de 7/8 in de diámetro. Las barrenas de 6 in, 8 in y 10 in cuentan con un diseño de bobina flexible para absorber el impacto del suelo y al mismo tiempo ralentizar el impacto entre la cuchilla y la roca para un mejor manejo y funcionamiento.

Diámetro cm (in)	Longitud cm (in)	Peso kg (lb)	Pieza n.º
5 (2)	91.4 (36)	2.63 (5.8)	99944900150
7.6 (3)	91.4 (36)	2.95 (6.5)	99944900160
10 (4)	91.4 (36)	3.40 (7.5)	99944900170
15 (6)	86.3 (34)	5.44 (12)	99944900180
20 (8)	86.3 (34)	6.80 (15)	99944900190
25 (10)	34	8.16 (18)	99944900200

Hoyadoras de doble cuchilla para hielo

Las hoyadoras para hielo ECHO cuentan con un anillo centrador para volver a perforar orificios antiguos. La tecnología única de bobina retarda el impacto entre la cuchilla, el hielo u otros residuos.

Diámetro cm (in)	Longitud cm (in)	Peso kg (lb)	Pieza n.º
20 (8)	102 (40)	6.35 (14)	99944900280
25 (10)	102 (40)	6.80 (15)	99944900290

Ejes de extensión

Los ejes de extensión ECHO son compatibles con hoyadoras para tierra de 3 a 10 in de diámetro. No utilizar con hoyadoras para tierra de 12 in de diámetro o más.

Diámetro cm (in)	Longitud cm (in)	Pieza n.º
2.2 cm (7/8)	30.5 (12)	99944900220
2.2 cm (7/8)	45.7 (18)	99944900210
Adaptador de hoyadora para tierra con resorte		Pieza n.º
Convierte 2.2 cm a 2.5 cm de diámetro		99944900335

Cuchillas y puntas para hoyadora para tierra

Descripción	Pieza n.º
Barrena de 10 cm (4 in)	99944900230
Barrena de 15 cm (6 in)	99944900240
Barrena de 20 cm (8 in)	99944900250
Barrena de 25 cm (10 in)	99944900260
Punto de reemplazo de barrena	99944900270

Cuchillas y puntas de repuesto para hoyadora para hielo

Descripción	Pieza n.º
Cuchilla de repuesto para barrena de 20 cm (8 in)	99944900300
Cuchilla de repuesto para barrena de 25 cm (10 in)	99944900310
Punta de barrena de hielo	99944900275

ACCESORIOS PARA TALADRO MOTORIZADO

Descripción	Pieza n.º
Barrena para bulbos/plantas de 6.4 cm (2.5 in) de diámetro (61 cm/24 in de longitud)	99944900011
Barrena para bulbos/plantas de 7.6 cm (3 in) de diámetro (61 cm/24 in de longitud)	99944900021
Barrena de alta resistencia de 7.6 cm (3 in) de diámetro (45 cm/18 in de longitud)	99944900061
Barrena para macetas de galón 17.8 cm (7 in) de diámetro (12 in de longitud)	99944900070
Mandril sin llave	99944900320

ESPECIFICACIONES DE TALADRO, HOYADORA Y CULTIVADOR

Modelo	Cilindrada del motor	Reducción de engranajes Relación	Velocidad del taladro RPM	Torque Nm (ft-lb)	Diámetro del mandril cm (in)	Tapa de combustible L (fl oz)	Peso en seco Kg (lb)
EDR-260	25.4	17:1	0-650 avance/retroceso	16.3 (12)	1.27 (1/2) estándar	0.57 (19.6)	5.17 (11.4)
Modelo	Cilindrada del motor	Carburador	Torque máximo en motor Nm (ft-lb)	Torque máximo en barrena Nm (ft-lb)	Tapa de combustible L (fl oz)	RPM de barrena	Peso en seco Kg (lb)
EA-410	42.7	Diafragma con bomba de cebado	2.2 (1.62)	66.4 (48.97)	85.8 (33.8)	348	9.07 (20)
Modelo	Cilindrada del motor (cc)	Carburador	Tapa de combustible (fl oz)	Peso en seco (lb)			
TC-210	21.2	Diafragma con bomba de cebado	0.49 (16.9)	9.07 (20)			

HERRAMIENTAS MANUALES



Las herramientas manuales ECHO son el complemento perfecto para los equipos motorizados, diseñadas para brindar precisión y facilidad. Los diseños ergonómicos hacen que podar, cortar y picar sea sencillo y eficiente. Los materiales duraderos, como el acero con alto contenido de carbono y el nogal de veta frontal, brindan un rendimiento duradero y de calidad profesional.

Tijeras de precisión manuales

HP-42



Las tijeras de precisión manuales HP-42 cuentan con un diseño duradero y ergonómico para realizar podas esenciales en plantas, hierbas y flores.

- Puntas cónicas de doble bisel para una poda fina
- Las cuchillas de acero inoxidable resisten la corrosión
- El resorte de alta resistencia reduce la fatiga de la mano
- Cierre de cuchilla fácil de usar, adecuado para diestros o zurdos

Capacidad de corte cm (in)... **Hasta 1.27 (0.5)**
Tipo de cuchilla..... **Acero inoxidable**
Mango..... **Goma antideslizante**

Tijera de podar tipo bypass

HP-43



Las tijeras de poda tipo bypass HP-43 incorporan tecnología accionada por engranajes para multiplicar la fuerza de corte por 3 respecto a las tijeras convencionales.

- Acero con alto contenido de carbono para una mayor durabilidad de la cuchilla
- Mango compuesto ligero con agarre de goma para un control cómodo
- Cuchillas recubiertas de baja fricción

Capacidad de corte cm (in)... **Hasta 1.58 (0.62)**
Tipo de
cuchilla..... **Acero con alto contenido de carbono**
Mango..... **revestimiento de goma**

HP-44



Las tijeras de poda tipo bypass HP-44 cuentan con un agarre ajustable para adaptarse al tamaño de la mano del usuario y garantizar un corte cómodo durante todo el día.

- Acero con alto contenido de carbono para una mayor durabilidad de la cuchilla
- Mangos ligeros que absorben los impactos con agarre de goma
- Cuchillas recubiertas de baja fricción

Capacidad de corte cm (in)... **Hasta 2.54 (1)**
Tipo de
cuchilla..... **Acero con alto contenido de carbono**
Mango..... **revestimiento de goma**

Tijera de podar tipo bypass profesional

HP-62



Las tijeras de podar tipo bypass Pro Series cuentan con mangos contorneados para adaptarse mejor a la forma de la mano del usuario, brindando la comodidad y el rendimiento de corte necesarios para trabajos de todo el día.

- Acero con alto contenido de carbono para una mayor durabilidad de la cuchilla
- Mangos ligeros que absorben los impactos con agarre de goma
- Cuchillas recubiertas de baja fricción

Capacidad de corte cm (in)..... **Hasta 2.54 (1)**
 Tipo de cuchilla..... **Acero con alto contenido de carbono**
 Mango..... **Ergonómico**

Cortaramas

HA-2710



La tecnología de engranajes apalancados triplica la potencia de corte en comparación con las tijeras de podar estándar, mientras que las cuchillas recubiertas reducen la fricción para lograr cortes suaves y máxima productividad.

- Acero con alto contenido de carbono para una mayor durabilidad de la cuchilla
- La tecnología de engranajes reduce el esfuerzo de corte
- Las cuchillas recubiertas de baja fricción evitan la corrosión y, al mismo tiempo, proporcionan cortes suaves con mangos de aleación de aluminio de alta resistencia

Capacidad de corte cm (in)..... **5.7 (2.25)**
 Tipo de cuchilla..... **Alto contenido de carbono**
 Longitud de la cuchilla cm (in) **8.89 (3.5)**
 Longitud total cm (in)..... **82.5 (32.5)**

Tijeras de podar tipo bypass

HA-2720



Con una construcción ligera y un engranaje de palanca que requiere tres veces menos esfuerzo que las tijeras de podar estándar, la HA-2720 realiza trabajos difíciles y largas jornadas con facilidad.

- Acero con alto contenido de carbono para una mayor durabilidad de la cuchilla
- La tecnología de engranajes reduce el esfuerzo de corte
- Las cuchillas recubiertas de baja fricción evitan la corrosión y, al mismo tiempo, proporcionan cortes suaves con mangos de aleación de aluminio de alta resistencia

Capacidad de corte cm (in)..... **5.7 (2.25)**
 Tipo de cuchilla..... **Alto contenido de carbono**
 Longitud de la cuchilla cm (in) **8.89 (3.5)**
 Longitud total cm (in)..... **82.5 (32.5)**

Tijera para setos

HA-2910



Con un diseño de cuchilla ondulada y tecnología de palanca con engranajes que reduce el esfuerzo al realizar cortes gruesos, la HA-2910 es una herramienta manual confiable que brinda resultados poderosos.

- Acero con alto contenido de carbono para una mayor durabilidad de la cuchilla
- La tecnología de engranajes reduce el esfuerzo de corte
- Las cuchillas recubiertas de baja fricción evitan la corrosión y, al mismo tiempo, proporcionan cortes suaves con mangos de aleación de aluminio de alta resistencia

Capacidad de corte cm (in)..... **9.52 (3.75)**
 Tipo de cuchilla..... **Alto contenido de carbono**
 Longitud de la cuchilla cm (in) **22.86 (9)**
 Longitud total cm (in)..... **66 (26)**

Cuña divisoria

HA-1005



La cuña divisoria HA-1005 de 5 lb ayuda a partir trozos grandes de madera más rápido que un mazo solo. Completamenteafilada con un borde de corte cónico, aumenta la productividad y reduce el esfuerzo adicional.

- Afilada y lista para usar.
- Filo de corte cónico para una división eficiente
- La superficie de golpe está diseñada para accionar la cuña de divisoría
- El cabezal biselado de 60 grados maximiza la fuerza y la capacidad de división

Peso kg (lb) **2.26 (5)**

Hacha

HA-1142



El hacha HA-1142 está diseñada con características fáciles de usar y una cuchillaafilada y duradera para garantizar cortes de calidad sin esfuerzo adicional.

- Filo de corte endurecido y templado para una resistencia superior
- Diseño ergonómico del mango con forma de pie de cervatillo
- La forma de la cuchilla permite cortes más profundos y reduce el atascamiento

Peso kg (lb) **0.90 (2)**
 Tipo de cuchilla **Alto contenido de carbono**
 Longitud del mango cm (in).... **35.5 (14)**
 Material del mango **Nogal de baja humedad**

Hacha para ramas

HA-1282



El hacha para ramas HA-1282 cuenta con un filo templado de 1.02 kg en el extremo de un mango ergonómico de nogal de 71.12 cm.

- Filo de corte endurecido y templado para una resistencia superior
- Diseño ergonómico del mango con forma de pie de cervatillo
- La forma de la cuchilla permite cortes más profundos y reduce el atascamiento

Peso kg (lb) **1.02 (2.25)**
 Tipo de cuchilla... **Alto contenido de carbono**
 Longitud del mango cm (in)..... **71.12 (28)**
 Material del
mango **Nogal de baja humedad**

Hacha de tala

HA-1363



El hacha de tala HA-1363 equilibra perfectamente una cuchilla de acero afilada de fábrica de 1.58 kg con un mango ergonómico de nogal de 91.4 cm para ofrecer cortes profundos y suaves con menor atascamiento.

- Filo de corte endurecido y templado para una resistencia superior
- Diseño ergonómico del mango con forma de pie de cervatillo
- La forma de la cuchilla permite cortes más profundos y reduce el atascamiento

Peso kg (lb) **1.58 (3.5)**
 Tipo de cuchilla... **Alto contenido de carbono**
 Longitud del mango cm (in)..... **91.4 (36)**
 Material del
mango **Nogal de baja humedad**

ACCESORIOS

LIMPIADOR Y LUBRICANTE DE CUCHILLAS RED ARMOR®

Deshazte de lo que se acumula a lo largo de tu cuchilla. Nuestra fórmula exclusiva reduce la fricción, previene la corrosión y promueve la salud de las plantas después de la poda.

Pieza n.º: 4550012 - Botella de 353 ml (12 fl oz)



Guantes para paisajismo

Nylon flexible con dedos ajustados y cierre de velcro en la muñeca para un ajuste seguro.

Pieza n.º: 103942194 (M)

Pieza n.º: 103942196 (L)

Pieza n.º: 103942197 (XL)



Guantes para paisajismo que reducen las vibraciones

Palma de cuero acolchada de primera calidad para reducir la vibración, dedos ajustados y cierre de velcro en la muñeca para un ajuste seguro.

Pieza n.º: 103942195 (M)

Pieza n.º: 103942198 (L)

Pieza n.º: 103942199 (XL)



Guantes de alta resistencia

Cuenta con palmas y dedos de cuero para ofrecer durabilidad y protección contra la mayoría de los elementos y objetos afilados. Talla única para la mayoría.

Pieza n.º: 103942074





Formulados exclusivamente para mejorar el rendimiento y la longevidad de tu equipo motorizado para exteriores, los combustibles, aceites y lubricantes Red Armor® simplifican el mantenimiento al mismo tiempo que brindan protección y potencia inigualables. Estas soluciones de alta calidad están diseñadas para limpiar, proteger y mantener el equipo funcionando como nuevo.

COMBUSTIBLE RED ARMOR®

Este combustible listo para usar, libre de etanol y de 93 octanos, de 50:1, está premezclado con aceite Red Armor® para lograr el máximo rendimiento del motor. Limpia los depósitos, evita la acumulación de carbón y prolonga la vida útil del motor manteniéndose fresco hasta 2 años abierto y 5 años sin abrir.

ACEITE DEL "COMPETIDOR B"



38 HORAS 72 % DE BLOQUEO

FALLA DEL MOTOR

LIMPIEZA DEL MOTOR RED ARMOR®



75 HORAS 1 % DE BLOQUEO

MANTIENE EL MOTOR LIMPIO POR MÁS TIEMPO



ACEITE RED ARMOR®

Un aceite semisintético de 2 tiempos de alto rendimiento con poderosos detergentes y antioxidantes que limpian y protegen tu motor. Diseñado para mantener la frescura del combustible hasta por 2 años y cumplir con los más altos estándares de la industria (JASO FD, ISO-L-EGD).

ACEITE RED ARMOR®

	Tamaño	Tamaño	Mezcla de litros	Mezcla de galones
Pieza n.º: 6550001	77 ml	2.6 fl oz	48 (8) paq. de 6	3.8
Pieza n.º: 6550002	154 ml	5.2 fl oz	48 (8) paq. de 6	7.6
Pieza n.º: 6550003	100 ml	3.4 fl oz	(8) paq. de 6	5
Pieza n.º: 6550003	200 ml	6.8 fl oz	(8) paq. de 6	10
Pieza n.º: 6550005	379 ml	12.8 fl oz	12 por caja	18.9
Pieza n.º: 6550006	473 ml	16 fl oz	12 por caja	22.7
Pieza n.º: 6550025	189 ml	6.4 fl oz	48 (8) paq. de 6	9.5
Pieza n.º: 6550050	3.8 l	1 galón	4	189
Pieza n.º: 6550250	18.9 l	5 galones	1	946
Pieza n.º: 6552750	208 l	55 galones	1	10,410
Pieza n.º: 6550330	1249 l	330 galones	1	62 459

TRATAMIENTO DE COMBUSTIBLE RED ARMOR®

Mantén el combustible fresco hasta por dos años con nuestro exclusivo tratamiento de combustible. Con una mezcla de antioxidantes, detergentes y una fórmula sin alcohol, nuestro tratamiento de combustible Red Armor® funciona con motores de 2 y 4 tiempos para uso diario o almacenamiento prolongado.

Pieza n.º: 7550001

Paquete de muestra de 24 piezas de 29.5 ml/1 fl oz (para 2.5 galones)

Pieza n.º: 7550012

Botella de 355 ml/12 fl oz (6 por caja)



ACEITE PARA MOTOR DE 4 TIEMPOS RED ARMOR®

El aceite totalmente sintético para motor de 4 tiempos Red Armor® está diseñado para brindar la máxima protección en todas las condiciones de funcionamiento. SAE 5W-30. Cumple con los estándares API Service SP, SN Plus.

Pieza n.º: 6554032

Botella de 32 fl oz (12 por caja)



PROTECTOR DE BOMBA RED ARMOR®

El protector de bomba Read Armor® es ideal para proteger las bombas de hidrolavadoras durante el almacenamiento, así como para mantener los pistones y sellos frescos durante la temporada para un arranque fácil y sin problemas. Este anticongelante y lubricante de última generación prolongará la vida útil de las bombas de hidrolavadoras.

Pieza n.º: 5550004

Lata de 118 ml/4 fl oz (8 por caja)



LUBRICANTE RED ARMOR®

Esta grasa a base de litio es resistente al agua y sella la humedad, brindándote protección duradera. Es ideal para cajas de engranajes, ejes, cables y rodamientos de bolas.

Pieza n.º: 94008

Tubo de 236 ml/8 oz (48 por caja)

Pieza n.º: 94014

Cartucho de 414 ml/ 14 oz (36 por caja)

Pieza n.º: 91016

Pistola engrasadora para tubo de 23 ml/8 oz



LIMPIADOR DE MANOS RED ARMOR®

Funciona con suciedad, se activa con agua y no contiene productos químicos agresivos. Elimina fácilmente la grasa y la suciedad!

Pieza n.º: 3550000

Paquete de muestra de 6 ml/0.2 fl oz, 50 piezas

Pieza n.º: 3550002

Tubo de 74 ml/2.5 fl oz (20 por caja)

Pieza n.º: 3550008

Tubo de 236 ml/8 fl oz (12 por caja)

Pieza n.º: 3550064

Botella con dispensador de 1.9 l/64 fl oz (2 por caja)



LIMPIADOR Y LUBRICANTE DE CUCHILLAS RED ARMOR®

Aumenta rápidamente el rendimiento de corte eliminando lo que se acumula en las cuchillas. Nuestra fórmula exclusiva reduce la fricción, previene la corrosión y promueve la salud de las plantas después de la poda.

Pieza n.º: 4550012

Botella de 355 ml/12 fl oz (6 por caja)



POWERBLEND® GOLD™

2-STROKE OIL



Mantén la calidad del combustible y mejora el rendimiento del motor con nuestro aceite PowerBlend® Gold para motores de 2 tiempos.

- Para motores de 2 tiempos
- Mezcla semisintética con estabilizadores de combustible
- Fórmula de bajas emisiones de humo
- Con registro JASO FD y cumple con la normal ISO-L-EGD

Pieza n.º	Cantidad	Unidad	Botella	Botella - Etiqueta en español	Proporción de mezcla	
					Litros	Galones
6450001G	77 ml	2.6 fl oz	Botella	48 (8) 6 paquetes	3.8	1
6450060G	100 ml	3.4 fl oz	Botella - Etiqueta en español	48 (8) 6 paquetes	5	1.3
6450002G	154 ml	5.2 fl oz	Botella	48 (8) 6 paquetes	7.6	2
6450025G	189 ml	6.4 fl oz	Botella	48 (8) 6 paquetes	9.5	2.5
6450026G	200 ml	6.8 fl oz	Botella	48 (8) 6 paquetes	10	2.6
6450005G	379 ml	12.8 fl oz	Botella	12	18.9	5
6450006G	473 ml	16 fl oz	Botella exprimible	12	22.7	6
6450007G	500 ml	16.9 fl oz	Botella	12	25	6.6
6450061G	1 l	33.8 fl oz	Botella - Etiqueta en español	12	50	13
6450050G	3.8 l	1 galón	Botella	4	189	50
6450250G	18.9 l	5 galones	Cubeta	1	946	250
6452750G	208 l	55 galones	Barril	1	10.410	2750
6452755G	1249 l	330 galones	Tanque	1	62 459	16 500

ACEITE PARA BARRAS Y CADENAS

Reduce el calentamiento por fricción con esta mezcla única de lubricantes y detergentes, que disminuye la acumulación de resina y facilita la eliminación de virutas y polvo.

- Aditivos antidesgaste
- Aditivos adherentes para lubricación
- Vida útil de 2 años cuando se almacena adecuadamente
- Cumple con las especificaciones OECD 301



Pieza n.º: 6459012	Botella	12 por caja	0.95 litros	1 cuarto de galón
Pieza n.º: 6459007	Botella	4 por caja	3.8 litros	1 galón

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL



Los lentes de seguridad ECHO son ligeros y resistentes a los impactos. Todos los modelos cumplen con el estándar ANSI Z87.1.

Lentes de seguridad	Descripción	Pieza n.º
Tech		Puente nasal integrada, patilla de goma antideslizantes
Tiger		Lentes suspendidos, patillas con trinquete de 5 posiciones, ancho de nariz de 3 posiciones
Jet		Puente nasal de goma, banda elástica extraíble, revestimiento antiempañante.
Turbine		Almohadillas de goma antideslizantes en las patillas, lentes laterales con tinte gris
Pro II		Lente con tinte multicolor y montura gris.
Traveler		Lente curvo sin costuras, almohadillas nasales y patillas de longitud ajustable.
Aviator		Lente antideslumbrante con revestimiento antiempañante, patillas ajustables en longitud con trinquete de 4 posiciones

Guantes para paisajismo

Nylon flexible con dedos ajustados y cierre de velcro en la muñeca para un ajuste seguro.

Pieza n.º: 103942194 (M)

Pieza n.º: 103942196 (L)

Pieza n.º: 103942197 (XL)



Guantes para paisajismo que reducen las vibraciones

Palma de cuero acolchada de primera calidad para reducir la vibración, dedos ajustados y cierre de velcro en la muñeca para un ajuste seguro.

Pieza n.º: 103942195 (M)

Pieza n.º: 103942198 (L)

Pieza n.º: 103942199 (XL)



Guantes de alta resistencia

Cuenta con palmas y dedos de cuero para ofrecer durabilidad y protección contra la mayoría de los elementos y objetos afilados. Talla única para la mayoría.

Pieza n.º: 103942074



Camisas de seguridad

Diseñadas con material que absorbe la humedad para brindar transpirabilidad y comodidad para mantenerte fresco. Los detalles de rayas reflectantes y el color de alta visibilidad garantizan que te vean en todo momento. Cumple con los estándares ANSI/SEA 107-2010 Clase 2. Disponible en manga larga y corta.

Pieza n.º: 99988801809 Manga corta (M)

Pieza n.º: 99988801810 Manga corta (L)

Pieza n.º: 99988801811 Manga corta (XL)

Pieza n.º: 99988801812 Manga corta (XXL)

Pieza n.º: 99988801813 Manga larga (M)

Pieza n.º: 99988801814 Manga larga (L)

Pieza n.º: 99988801815 Manga larga (XL)

Pieza n.º: 99988801816 Manga larga (XXL)



Chalecos de seguridad

El chaleco de alta visibilidad cuenta con paneles desprendibles de 5 puntos para mayor seguridad.

Pieza n.º: 99988801400 (L)

Pieza n.º: 99988801401 (XL)

Número de pieza:

99988801402 (XXL)



Protección auditiva

Ayuda a reducir las emisiones de ruido potencialmente dañinas que dañan la audición. Clasificación NRR 29 dB(A). Cumple con los estándares ANSI S3.19.



Pieza n.º: 99988801520

Sistema de desmalezadora

Incluye visera de malla de acero y orejeras que ofrecen una excelente protección para el rostro y los oídos al podar o cortar maleza. Clasificación NRR 24 dB(A).

Pieza n.º: 99988801510



Bolso para equipo

Solución de transporte para equipos de trabajo o accesorios adicionales para mantener todo en un solo lugar. Dimensiones: 60.9 cm (largo) x 30.4 cm (alto) x 27.9 cm (ancho)



Pieza n.º: 103942145

Tapones para los oídos con estuche

Aprobados por ANSI y OSHA. El estuche de transporte mantiene los tapones para los oídos limpios y listos para usar. Clasificación NRR 23 dB(A).

Pieza n.º: 103942210



Arnés de alta calidad para desmalezadora

Cuenta con un sistema de suspensión de 4 puntos que permite un manejo más fácil y reduce el peso. Correas para hombro acolchadas para mayor comodidad con pasador de liberación rápida para mayor seguridad. Tamaño máximo de cintura: 40 in

Pieza n.º: 99944200202



Espinilleras

Ligeras, acolchadas y con correas de gancho y velcro para poner y quitar fácilmente. Resistentes al agua. Se adaptan a una circunferencia de pantorrilla de hasta 23 in.

Dimensiones: 18 in (alto) x 9 in (ancho)

Pieza n.º: 103942180



Bufanda convertible Boshi™

Proporciona alivio de las duras condiciones exteriores, como el sol, el polvo y el calor.

Pieza n.º: 99988801000



Toalla refrescante

Lo mantiene fresco durante horas. La fabricación de 3 capas absorbe el sudor, almacena la humedad para mantenerte fresco y se evapora para difundir el calor.

Pieza n.º: 99988801001



Correas para hombro

Una correa para el hombro ayuda a soportar el peso de una podadora o una desmalezadora. Se adapta a cinturas de hasta 46 in. Ajuste cruzado: 52 in

Pieza n.º: 99944200200 (Modelos SRM)

*Usa la correa SRM para GT-225L



Pieza n.º: 99944200201 (modelos GT)

Mascarilla antipolvo desechable

Proporciona una filtración del 95 %, protegiendo los pulmones de partículas pequeñas. Aprobado por NIOSH N95.

Pieza n.º: 99988803002 (paquete de 2 unidades)

Pieza n.º: 99988803010 (paquete de 10 unidades)



Mascarilla antipolvo reutilizable

Reutilizable y lavable con malla transpirable para una mayor comodidad y frescura. Proporciona una filtración del 95 %.

Pieza n.º: 99988803000

Filtros de repuesto


Pieza n.º: 99988803005

(paquete de 5 unidades)





POWER ON. AND ON.™

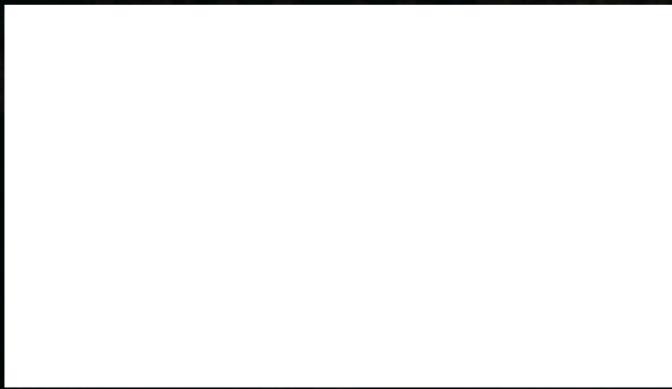

ECHO Incorporated
400 Oakwood Road, Lake Zurich, IL 60047-1564
ECHO-USA .COM

Para servicio al cliente o para encontrar al distribuidor ECHO más cercano, llama gratis al 1-800-432-3246. En Canadá, llama gratis al 1-800-700-1358.

Las especificaciones, descripciones y material ilustrativo de este documento son tan precisos como se conocen en el momento de la publicación, pero están sujetos a cambios sin previo aviso. Las ilustraciones pueden incluir equipos y accesorios opcionales y pueden no incluir todo el equipo estándar.

ECHO-LATINAMERICA.COM



www.facebook.com/ECHOLatinAmerica



www.instagram.com/echolatam



www.youtube.com/@echolatinamerica